



PRODUKTKATALOG

GESAMTÜBERSICHT

The Shredder Company

www.intimus.com

Inhalte

ÜBER UNS	4
PARTIKELGRÖSSEN	6
SICHERHEITSTUFEN	8
ANWENDUNGSBEREICHE	10
1. Papiervernichtung	11
1.1 Aktenvernichter für Homeoffice / Büro	12
1.2 Automatische Aktenvernichter	28
1.3 Industrie-Schredder	32
1.4 Disintegratoren	42
2. Medienvernichtung	44
2.1 Büro-Schredder	45
2.2 Industrie-Schredder	49
3. Kartonagen-Recycling	55
3.1 Verpackungspolstermaschinen	56
4. Degaussen & Crushen	58
4.1 Degausser	59
4.2 Crusher	64
5. Verbrauchsmaterial	66



The Shredder Company

Als das Unternehmen 1956 gegründet wurde, war die Welt eine andere, ebenso wie die Art der Informationssicherheit. Heute hat sich das Tempo in der Geschäftswelt beschleunigt und stellt uns vor immer neue Herausforderungen bei der Sicherung der Informationen, die wir generieren.

Hier bei intimus haben wir schon lange die Notwendigkeit erkannt, mit der Informationstechnologie Schritt zu halten, damit wir für unsere Kunden ein zuverlässiger Navigator in diesem sich schnell entwickelnden Umfeld sein können. Mit verschiedenen Arten von Informationssicherheitsprodukten geben wir unseren Kunden alle notwendigen Werkzeuge, um sicherer und effizienter zu arbeiten.

Gegründet als Schleicher, wurde die Marke intimus mit der Einführung des ersten Büro-Aktenvernichters intimus Simplex geboren. Seitdem hat sich intimus kontinuierlich weiterentwickelt, Innovationen hervorgebracht und den Markt für Datensicherheit revolutioniert.

intimus beschäftigt heute mehr als 165 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in 6 Ländern auf der ganzen Welt. Täglich arbeiten unsere Ingenieure und Techniker an neuen Lösungen und zukunftsweisenden Produkten.

Unser umfangreiches Produktportfolio reicht von Shreddern für die Papier- und Medienvernichtung im Büro bis hin zu großvolumigen Industrieshreddern, Granulatoren und Disintegratoren für die zentrale Vernichtung. Abgerundet wird unser Portfolio durch Degausser für die magnetische Datenvernichtung und Verpackungspolstermaschinen für das Recycling von Kartonagen.

Wir freuen uns, Ihnen unseren Produktkatalog präsentieren zu können, der Ihnen einen umfassenden Überblick über unsere hochwertigen intimus Produkte gibt. Auf 72 Seiten finden Sie genau das, was Sie suchen. Haben Sie Fragen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:



Iñigo Zabalondo
CEO

Telefon: +34 692936818
E-Mail: izabalondo@intimus.com



Higinio Gil
CSO

Telefon: +49 7544 60-245
E-Mail: higinio.gil@intimus.com



Peter Dempsey
Managing Director North America

Telefon: +1 6174475510
E-Mail: peter.dempsey@intimus.com



Isabelle Nexon
International Sales Manager

Telefon: +34 636 83 01 40
E-Mail: isabelle.nexon@intimus.com



Kalia Roslin-Boetto
Sales Manager France

Telefon: +33 6 14591941
E-Mail: kalia.roslin-boetto@intimus.com

WIR STELLEN EIN!

WERDE TEIL DER FAMILIE.



Hinter jedem guten Produkt steht ein Team kluger Köpfe. Deshalb suchen wir ständig Mitarbeiter, die gemeinsam mit uns neue Ideen für die Zukunft unserer Produkte entwickeln. Neben neuen Mitarbeitern mit Berufserfahrung setzen wir auch auf

Nachwuchs und bieten verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen an. Parallel zu einer Bewerbung auf die auf unserer Homepage ausgeschriebenen Stellen freuen wir uns jederzeit über Ihre Initiativbewerbung.



Wertschätzende Unternehmenskultur



Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf



Betriebliches Gesundheitsmanagement



Hoher Freizeitwert



Arbeitnehmer-vorteile

**INTERESSIERT?
JETZT BEWERBEN:**

www.intimus.com/de/karriere



Katjana Herrmann
HR MANAGER

Telefon: +49 7544 60-221
E-Mail: karriere@intimus.com

Bewahren Sie Ihre Geheimnisse!

PARTIKELGRÖSSEN NACH ISO/IEC 21964

Aktenvernichter vernichten nicht einfach nur, sondern sind ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen, Institutionen und Privatanwender zum Schutz sensibler Daten. In der Norm ISO/IEC 21964 (DIN 66399) sind sieben Sicherheitsstufen für unterschiedliche Materialklassifizierungen definiert. Je höher die Sicherheitsstufe, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die vernichteten Medien wiederhergestellt werden können. Finden Sie heraus, welcher intime Aktenvernichter Ihren Sicherheitsanforderungen entspricht!



Klasse 1

Normale Schutz-
Anforderung für
interne Daten.

Sicherheitsstufe 1

Sicherheitslevel: Sehr niedrig
Nach Zerstörung sind die Daten ohne spezielle Geräte, aber mit besonderem Zeitaufwand reproduzierbar.

P Papier Film Druckformen	O CDs/ DVDs Blu-ray Discs	T Disketten Magnetband- Kassetten Ausweise mit Magnetstreifen	E USB-Sticks Chipkarten SSDs Telefon/Tablets Speicherkarten	F Mikrofilm	H HDDs mit magnetischen Daten
↓	↓	↓	↓	↓	↓
P-1	O-1	T-1	E-1	F-1	H-1
Partikelgröße ≤ 2000 mm ² Breite des Streifens ≤ 12 mm Länge des Streifens nicht begrenzt	Partikelgröße ≤ 2000 mm ²	Mechanisch funktionsunfähig	Mechanisch funktionsunfähig	Partikelgröße ≤ 160 mm ²	Mechanisch / elektronisch funktionsunfähig

Sicherheitsstufe 2

Sicherheitslevel: Niedrig
Nach Zerstörung sind die Daten nur noch mit speziellen Geräten und besonderem Aufwand reproduzierbar.

Sicherheitsstufe 3

Sicherheitslevel: Mittel
Nach Zerstörung sind die Daten nur noch mit erheblichem Aufwand (Personen/Hilfsmittel/Zeit) reproduzierbar.

Sicherheitsstufe 4

Sicherheitseinstufung: Mittel
Nach Zerstörung sind die Daten nur noch mit außergewöhnlich hohem Aufwand (Personen/Hilfsmittel/Zeit) reproduzierbar.

Sicherheitsstufe 5

Sicherheitslevel: Hoch
Nach Zerstörung sind die Daten nur unter Verwendung gewerbeüblicher Einrichtungen/Sonderkonstruktionen, sowie forensischer Methoden reproduzierbar.

Sicherheitsstufe 6

Sicherheitslevel: Sehr hoch
Nach Zerstörung sind die Daten nach dem Stand der Technik nicht mehr reproduzierbar.

Sicherheitsstufe 7

Sicherheitslevel: Extrem hoch
Nach Zerstörung sind die Daten nach dem Stand der Wissenschaft und Technik nicht mehr reproduzierbar.

P-2	O-2	T-2	E-2	F-2	H-2
Partikelgröße ≤ 800 mm ² Breite des Streifens ≤ 6 mm Länge des Streifens nicht begrenzt	Partikelgröße ≤ 800 mm ²	In mehrere Teile zerteilt und Partikelgröße ≤ 2000 mm ²	Medium zerteilt	Partikelgröße ≤ 30 mm ²	Datenträger beschädigt
P-3	O-3	T-3	E-3	F-3	H-3
Partikelgröße ≤ 320 mm ² Breite des Streifens ≤ 2 mm Länge des Streifens nicht begrenzt	Partikelgröße ≤ 160 mm ²	Partikelgröße ≤ 320 mm ²	Medium zerteilt und Partikelgröße ≤ 160 mm ²	Partikelgröße ≤ 10 mm ²	Datenträger verformt
P-4	O-4	T-4	E-4	F-4	H-4
Partikelgröße ≤ 160 mm ² Und für regelmäßige Partikel: Breite des Streifens ≤ 6 mm	Partikelgröße ≤ 30 mm ²	Partikelgröße ≤ 160 mm ²	Datenträger (Chip) zerteilt und Partikelgröße ≤ 30 mm ²	Partikelgröße ≤ 2,5 mm ²	Datenträger mehrfach zerteilt und verformt und Partikelgröße ≤ 2000 mm ²
P-5	O-5	T-5	E-5	F-5	H-5
Partikelgröße ≤ 30 mm ² Und für regelmäßige Partikel: Breite des Streifens ≤ 2 mm	Partikelgröße ≤ 10 mm ²	Partikelgröße ≤ 30 mm ²	Datenträger (Chip) mehrfach zerteilt und Partikelgröße ≤ 10 mm ²	Partikelgröße ≤ 1 mm ²	Datenträger mehrfach zerteilt und verformt und Partikelgröße ≤ 320 mm ²
P-6	O-6	T-6	E-6	F-6	H-6
Partikelgröße ≤ 10 mm ² Und für regelmäßige Partikel: Breite des Streifens ≤ 1 mm	Partikelgröße/ Asche ≤ 5 mm ² oder Schmelz- produkt	Partikelgröße ≤ 10 mm ²	Datenträger (Chip) mehrfach zerteilt und Partikelgröße/Asche ≤ 1 mm ²	Partikelgröße/ Asche ≤ 0,5 mm ²	Datenträger mehrfach zerteilt und verformt und Partikelgröße ≤ 10 mm ²
P-7	O-7	T-7	E-7	F-7	H-7
Partikelgröße/ Schmelz/Asche ≤ 5 mm ² Und für regelmäßige Partikel: Breite des Streifens ≤ 1 mm	Partikelgröße/ Asche ≤ 0,2 mm ² oder Schmelz- produkt	Partikelgröße/ Asche ≤ 2,5 mm ² oder Schmelzprodukt	Datenträger (Chip) mehrfach zerteilt und Partikelgröße/Asche ≤ 0,5 mm ²	Partikelgröße/ Asche ≤ 0,2 mm ² oder Schmelz- produkt	Datenträger mehrfach zerteilt und verformt und Partikelgröße ≤ 5 mm ² oder Erhitzung über Curie-Temperatur

Klasse 2

Hohe Schutz-
Anforderung
für vertrauliche
Daten.

Klasse 3

Sehr hohe Schutz-
Anforderungen für
besonders vertrauliche
und geheime Daten.

SICHERHEITSTUFEN



Lösungen für das Büro:

Medium		P	O	T	E	F	H
Modell	mm	Sicherheitsstufe***					
intimus 20	5x28	4	-	4 ²	3 ³	-	-
intimus 1500							
SP2	4**	2	-	2 ²	2 ³	-	-
CP4	4,3x33	4	3	4 ²	3 ³	1	-
CP5	2x12	5	-	5 ²	4 ³	2	-
intimus 2500							
SP2	4**	2	1	2 ²	2 ³	-	-
CP4	4,3x33	4	3	4 ²	3 ³	1	-
CP5	2x12	5	-	5 ²	4 ³	2	-
intimus 3500							
SP2	4**	2	1	2 ²	2 ³	-	-
CP4	4,3x28	4	3	4 ²	3 ³	1	-
CP5	2x10	5	-	5 ²	4 ³	2	-
intimus AutoShred 140	4x12	4	-	4 ²	3 ³	-	-
intimus AutoShred 180	4x12	4	-	4 ²	3 ³	-	-
intimus AutoShred 400	4x12	4	-	-	-	-	-
intimus 45, 60							
SP2	3,8**	2	2 ⁵	2 ² 5	2 ³ 5	-	-
CP4	3,8x30	4	3 ⁵	4 ² 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	-	5 ² 5	4 ³ 5	2	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-
intimus 85							
CP4	3,8x30	4	3 ⁵	4 ² 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	-	5 ² 5	4 ³ 5	2	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-
intimus 100							
CP4	3,8x36	4	3 ⁵	4 ¹ 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	4 ⁵	5 ² 5	4 ³ 5	2	-
CP6	0,8x12	6	-	6 ² 5	5 ³ 5	3	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-

Medium		P	O	T	E	F	H
Modell	mm	Sicherheitsstufe***					
intimus 120							
CP4	3,8x36	4	3 ⁵	4 ¹ 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	4 ⁵	5 ¹ 5	4 ³ 5	2	-
CP6	0,8x12	6	-	6 ² 5	5 ³ 5	3	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-
intimus 130							
CP4	3,8x36	4	3 ⁵	4 ¹ 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	4 ⁵	5 ¹ 5	4 ³ 5	2	-
CP6	0,8x12	6	-	6 ² 5	5 ³ 5	3	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-
intimus 175							
CP4	4x40	4	3 ⁵	4 ¹ 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	4 ⁵	5 ¹ 5	4 ³ 5	2	-
CP6	0,8x12	6	-	6 ² 5	5 ³ 5	3	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-
intimus 175 hybrid	0,8x4,5/1,2x2 ^M	7	6	6 ²	5 ³	3	-
intimus 205							
CP4	4x40	4	3 ⁵	4 ¹ 5	3 ³ 5	1	-
CP5	1,9x15	5	4 ⁵	5 ¹ 5	4 ³ 5	2	-
CP6	0,8x12	6	-	6 ² 5	5 ³ 5	3	-
CP7	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-
intimus H200 VS	3,8x40	4	3	4 ¹	3 ³	1	-
intimus 007 SE	0,8x12	6	-	6 ²	5 ³	3	-
intimus 007 SF	0,8x4,5	7	-	-	-	3	-
intimus 007 SL	0,65x1,5-5	7	-	-	-	-	-
intimus OmniShred	3,6x43	4	3	4 ¹	3 ³	1	-
intimus FlashEx	4x15	-	3	4 ⁴	3	-	-
intimus 360 Crusher	Deformiert	-	-	-	-	-	3
intimus 360 Crusher + SSD Destroyer	Deformiert	-	-	-	1	-	3
intimus 8000 S Degausser	Gelöscht						
intimus 9000 S Degausser	Gelöscht						
intimus 20000 S Degausser	Gelöscht						
intimus 40000 S Degausser	Gelöscht						

M Schnittgröße Medien

****** Streifenschnitt

******* Sicherheitsstufe nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten.

2 Nur ID-Karten.

3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.

4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz -

CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille.



Lösungen für den Schwerlast-/Industriebereich:

Medium		P	O	T	E	F	H	Medium		P	O	T	E	F	H
Modell	mm	Sicherheitsstufe***						Modell	mm	Sicherheitsstufe***					
intimus 200	1,9x15	5	4 ⁵	5 ¹	5 ⁴	4 ³	2	-	intimus Disintegrator 600/1000 ⁶						
intimus H200	3,8x40	4	3	4 ¹	3 ³	1	-		20*	3	3	3 ⁴	2 ³	-	-
intimus 14.95, 14.87									12*	4	4	4 ⁴	3 ³	1	-
	6x50	3	2	3 ¹	2 ³	-	-		9*	5	5	5 ⁴	4 ³	2	-
	3,8x40	4	3	4 ¹	3 ³	1	-		5*	7	6	6 ⁴	5 ³	3	-
intimus 16.50, 16.86, 16.99 SmartShred								intimus HDD Gladiator	30 & 12**	-	2	2	2	-	3
	10x70	2	2	2 ¹	2 ³	-	-	intimus VZ Multimedia 180	19**	-	1	1	2	-	4
	6x50	3	3	3 ¹	2 ³	-	-	intimus HDD Granulator ⁶							
intimus VZ 14.00	2x15	5	4	5 ¹	4 ³	2	-		ohne Sieb	-	2	2	-	-	3
intimus XL/XLM 17.00	6x15-50	3	-	-	-	-	-		14*	-	3	4	-	-	5
intimus XL/XLM 19.00	11,8x15-55	2	-	-	-	-	-		12*	-	3	4	-	-	5
intimus VZ/VZM 21.00	11,8x15-55	2	-	-	-	-	-		10*	-	4	5	-	-	5
intimus Disintegrator 150/230, 200/410 ⁶									8*	-	4	5	-	-	5
	20*	3	2	3 ⁴	2 ³	-	-		6*(auf Anfrage)	-	-	-	-	-	5
	9*	4	3	4 ⁴	3 ³	1	-		3,5*(auf Anfrage)	-	-	-	-	-	6
	5*	5	4	5 ⁴	4 ³	2	-	intimus SSD Granulator ⁶							
	4*	6	5	6 ⁴	5 ³	3	-		ohne Sieb	-	-	4	3	-	-
	3*	7	6	7 ⁴	5 ³	4	-		5*	-	-	5	4	-	-
	2,15*	7	6	7 ⁴	5 ³	4	-		3,5*	-	-	6	5	-	-
intimus Disintegrator 260/410 ⁶									2*(auf Anfrage)	-	-	6	5	-	-
	20*	3	2	3 ⁴	2 ³	-	-	intimus SSD-HDD Granulator ⁶							
	12*	4	3	4 ⁴	3 ³	1	-	SSD	ohne Sieb	-	-	4	3	-	-
	9*	5	4	5 ⁴	4 ³	2	-	SSD	5*	-	-	5	4	-	-
	5*	6	5	6 ⁴	5 ³	3	-	SSD	3,5*	-	-	6	5	-	-
	3*	7	6	7 ⁴	5 ³	4	-	SSD	2*(auf Anfrage)	-	-	6	5	-	-
	2,15*	7	6	7 ⁴	5 ³	4	-	HDD	ohne Sieb	-	2	-	-	-	3
intimus Disintegrator 300/450, 300/600 ⁶								HDD	14*	-	3	-	-	-	5
	20*	3	3	3 ⁴	2 ³	-	-	HDD	12*	-	3	-	-	-	5
	12*	4	4	4 ⁴	3 ³	1	-	HDD	8*	-	4	-	-	-	5
	9*	5	5	5 ⁴	4 ³	2	-	HDD	6*(auf Anfrage)	-	-	-	-	-	5
	5*	6	5	6 ⁴	5 ³	3	-	HDD	3,5*(auf Anfrage)	-	-	-	-	-	6
	3,5*	7	6	6 ⁴	5 ³	3	-								

* Lochdurchmesser

** Streifenschnitt

*** Sicherheitsstufe nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten.

3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.

4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkarten-
verrichtung nur mit Schutzbrille.

6 Weitere Siebe sind auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE



Sicherheitsstufe***	Medium	Bis zu 3 Personen: Homeoffice / Kleines Büro	Bis zu 5 Personen: Büro	Bis zu 10 Personen: Großes Büro	Bis zu 25 Personen: Abteilung	Industrie:
1	P					
	O	2500 SP2	3500 SP2			VZ MM180
	T					VZ MM180
	E	360 Crusher + Destroyer				
2	F	1500 CP4 2500 CP4	3500 CP4 45 CP4	60 CP4 85 CP4 100 CP4 120 CP4	130 CP4 175 CP4 205 CP4 H200 CP4 VS OmniShred 115	H200 CP4 14.95/14.87 (3,8x40 mm) DIS 150/230, 200/410 (9 mm) DIS 260/410, 300/450, 300/600, 600/1000 (12 mm)
	P	1500 SP2 2500 SP2	3500 SP2 45 SP2	60 SP2		16.50/16.86/16.99 (10x70 mm) XL/XLM 19.00 intimus VZ/VZM 21.00
	O		45 SP2 ⁵	60 SP2 ⁵		14.95/14.87 (6x50 mm) 16.50/16.86/16.99 (10x70/6x50 mm) DIS 150/230, 200/410, 260/410 (20 mm) HDD Gladiator HDD Granulator / SSD-HDD Granulator (ohne Sieb)
	T	1500 SP2 ² 2500 SP2 ²	3500 SP2 ² 45 SP2 ^{2,5}	60 SP2 ^{2,5}		16.50/16.86/16.99 (10x70 mm) HDD Gladiator HDD Granulator (ohne Sieb)
	E	1500 SP2 ³ 2500 SP2 ³	3500 SP2 ³ 45 SP2 ^{3,5}	60 SP2 ^{3,5}		14.95/14.87 (6x50 mm) 16.50/16.86/16.99 (10x70/6x50 mm) ³ DIS 150/230, 200/410, 260/410, 300/450, 600/1000 (20 mm) ³ HDD Gladiator VZ MM 180
3	F	1500 CP5 2500 CP5	3500 CP5 45 CP5	60 CP5 85 CP5 100 CP5 120 CP5	130 CP5 175 CP5 205 CP5	200 CP5 VZ 14.00 DIS 150/230, 200/410 (5 mm) DIS 260/410, 300/450, 300/600, 600/1000 (9 mm)
	P					14.95/14.87 (6x50 mm) 16.50/16.86/16.99 (6x50 mm) XL/XLM 17.00 DIS 150/230, 200/410, 260/410, 300/450, 300/600, 600/1000 (20 mm)
	O	1500 CP4 2500 CP4	3500 CP4 45 CP4 ⁵	60 CP4 ⁵ 85 CP4 ⁵ 100 CP4 ⁵ 120 CP4 ⁵ OmniShred 85	130 CP4 ⁵ 175 CP4 ⁵ 205 CP4 ⁵ H200 CP4 VS OmniShred 115 FlashEx	H200 CP4 14.95/14.87 (3,8x40 mm) 16.50/16.86/16.99 (6x50 mm) DIS 150/230, 200/410 (9 mm) DIS 260/410 (12 mm) DIS 300/450, 300/600, 600/1000 (20 mm) HDD Granulator (14/12 mm) SSD-HDD Granulator (14/12 mm)
	T					14.95/14.87/16.50/16.86/16.99 (6x50 mm) ¹ DIS 150/230, 200/410, 260/410, 300/450, 300/600, 600/1000 (20 mm) ⁴
	E	20 CP4 ³ 1500 CP4 ³ 2500 CP4 ³ AutoShred 140 CP4 ³	3500 CP4 ³ AutoShred 180 CP4 ³ 45 CP4 ^{3,5}	60 CP4 ^{3,5} 85 CP4 ^{3,5} 100 CP4 ^{3,5} 120 CP4 ^{3,5} OmniShred 85 ³	130 CP4 ^{3,5} 175 CP4 ^{3,5} 205 CP4 ^{3,5} H200 CP4 VS ³ OmniShred 115 ³ FlashEx	H200 CP4 ³ 14.95/14.87 (3,8x40 mm) ³ DIS 150/230, 200/410 (9 mm) ³ DIS 260/410, 300/450, 300/600, 600/1000 (12 mm) ³ SSD Granulator / SSD-HDD Granulator (ohne Sieb)
4	F		45 CP7	60 CP7 100 CP6/CP7 120 CP6/CP7	130 CP6/CP7 175 CP6/CP7 205 CP6/CP7 007 SE/SF	DIS 150/230, 200/410 (4 mm) DIS 260/410, 600/1000 (5 mm) DIS 300/450, 300/600 (5/3,5 mm)
	H	360 Crusher				HDD Gladiator HDD Granulator / SSD-HDD Granulator (ohne Sieb)
	P	20 CP4 1500 CP4 2500 CP4 AutoShred 140 CP4	3500 CP4 45 CP4 AutoShred 180 CP4	AutoShred 400 CP4 60 CP4 85 CP4 100 CP4 120 CP4 OmniShred 85	130 CP4 175 CP4 205 CP4 H200 CP4 VS OmniShred 115	H200 CP4 14.95/14.87 (3,8x40 mm) DIS 150/230, 200/410 (9 mm) DIS 260/410, 300/450, 300/600, 600/1000 (12 mm)
	O			100 CP5 ⁵ 120 CP5 ⁵	130 CP5 ⁵ 175 CP5 ⁵ 205 CP5 ⁵	200 CP5 ⁵ VZ 14.00 DIS 150/230, 200/410 (5 mm) DIS 260/410 (9 mm) DIS 300/450, 300/600, 600/1000 (12 mm) HDD Granulator (10/8 mm) SSD-HDD Granulator (8 mm)
	T	20 CP4 ² 1500 CP4 ² 2500 CP4 ² AutoShred 140 CP4 ²	3500 CP4 ² AutoShred 180 CP4 ² 45 CP4 ^{2,5}	60 CP4 ^{2,5} 85 CP4 ^{2,5} 100 CP4 ^{2,5} 120 CP4 ^{2,5} OmniShred 85 ²	130 CP4 ^{2,5} 175 CP4 ^{2,5} 205 CP4 ^{2,5} H200 CP4 VS ² OmniShred 115 ² FlashEx ⁴	H200 CP4 ² 14.95/14.87 (3,8x40 mm) ² DIS 150/230, 200/410 (9 mm) ² DIS 260/410, 300/450, 300/600, 600/1000 (12 mm) ² HDD Granulator (14/12 mm) SSD Granulator (ohne Sieb) SSD-HDD Granulator (ohne Sieb)
5	E	1500 CP5 ³ 2500 CP5 ³	3500 CP5 ³ 45 CP5 ^{3,5}	60 CP5 ^{3,5} 85 CP5 ^{3,5} 100 CP5 ^{3,5} 120 CP5 ^{3,5}	130 CP5 ^{3,5} 175 CP5 ^{3,5} 205 CP5 ^{3,5}	200 CP5 ^{3,5} VZ 14.00 ³ DIS 150/230, 200/410 (5 mm) ³ DIS 260/410, 300/450, 300/600, 600/1000 (9 mm) ³ SSD Granulator/SSD-HDD Granulator (5 mm)
	F					DIS 150/230, 200/410, 260/410 (3/2,15 mm)
	H					VZ MM 180
	P	1500 CP5 2500 CP5	3500 CP5 45 CP5	60 CP5 85 CP5 100 CP5 120 CP5	130 CP5 175 CP5 205 CP5	200 CP5 VZ 14.00 DIS 150/230, 200/410 (5 mm) DIS 260/410, 300/450, 300/600, 600/1000 (9 mm)
	O					DIS 150/230, 200/410 (4 mm) DIS 260/410 (5 mm) DIS 300/450, 300/600 (9/5 mm) DIS 600/1000 (9 mm)
6	T	1500 CP5 ² 2500 CP5 ²	3500 CP5 ² 45 CP5 ^{2,5}	60 CP5 ^{2,5} 85 CP5 ^{2,5} 100 CP5 ^{2,5} 120 CP5 ^{2,5}	130 CP5 ^{2,5} 175 CP5 ^{2,5} 205 CP5 ^{2,5}	200 CP5 ^{2,5} VZ 14.00 ² DIS 150/230, 200/410 (5 mm) ² DIS 260/410, 300/450, 300/600, 600/1000 (9 mm) ² HDD Granulator (10/8 mm) SSD Granulator/SSD-HDD Granulator (5 mm)
	E			100 CP6 ^{3,5} 120 CP6 ^{3,5}	130 CP6 ^{3,5} 175 CP6 ^{3,5} 175 hybrid ³ 205 CP6 ^{3,5} 007 SE ²	DIS 150/230, 200/410 (4/3/2,15 mm) ³ DIS 150/230, 200/410 (3/2,15 mm) ³ DIS 260/410 (5/3/2,15 mm) ³ DIS 300/450, 300/600 (5/3,5 mm) ³ DIS 600/1000 (7/5 mm) ³ SSD Granulator/SSD-HDD Granulator (3,5/2 mm)
	H					HDD Granulator (14/12/10/8/6 mm) SSD-HDD Granulator (14/12/8/6 mm)
	P			100 CP6 120 CP6	130 CP6 175 CP6 205 CP6 007 SE	DIS 150/230, 200/410 (4 mm) DIS 260/410, 300/450, 300/600 (5 mm)
	O				175 hybrid	DIS 150/230, 200/410, 260/410 (3/2,15 mm) DIS 300/450, 300/600 (3,5 mm) DIS 600/1000 (5 mm)
7	T			100 CP6 ^{2,5} 120 CP6 ^{2,5}	130 CP6 ^{2,5} 175 CP6 ^{2,5} 175 hybrid ² 205 CP6 ^{2,5} 007 SE ²	DIS 150/230, 200/410 (4 mm) DIS 260/410, 300/450, 300/600, 600/1000 (5 mm) ⁴ DIS 300/450, 300/600 (3,5 mm) ⁴ SSD Granulator/SSD-HDD Granulator (3,5/2 mm)
	H					HDD Granulator (3,5 mm) SSD-HDD Granulator (3,5 mm)
	P		45 CP7	60 CP7 85 CP7 100 CP7 120 CP7	130 CP7 175 CP7 175 hybrid 205 CP7 007 SF/SL	DIS 150/230, 200/410, 260/410 (3/2,15 mm) DIS 300/450, 300/600 (3,5 mm) DIS 600/1000 (5 mm)
	T					DIS 150/230, 200/410, 260/410 (3/2,15 mm) ⁴

*** Sicherheitsstufe nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten.

2 Nur ID-Karten.

3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.

4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille.

1.

Papiervernichtung

Ein Zusammenspiel von Technologie, Leistung und Design. Alle intimus Aktenvernichter sind aus robusten, präzisionsgefertigten Hochleistungskomponenten gebaut und haben eine lange Lebensdauer. Die Produktpalette deckt alle Anforderungen für die tägliche Aktenvernichtung im Büro und Home Office bis hin zur hochsicheren Vernichtung von Dokumenten nach aktuellen gesetzlichen Anforderungen wie DIN 66399 oder NSA 02/01 ab. Und das alles bei einem geringen ökologischen Fußabdruck und einem niedrigen Geräuschpegel. Darüber hinaus bietet intimus eine breite Palette an Hochleistungs-Aktenvernichtern für die zentrale Papiervernichtung. Mit hoher Geschwindigkeit und großem Durchsatz erfüllen sie die Vernichtungsanforderungen von Unternehmen, Behörden, NPOs und anderen Organisationen, die große Mengen an Dokumenten vernichten müssen.



1.1

Aktenvernichter für Homeoffice/Büro



intimus 20 CP4

PERFEKT FÜR KLEINE BÜROS UND FÜR ZU HAUSE



20 LITER

BIS ZU 3 BENUTZER

- **Bestellungen nur Container ab Werk mit MOQ 800 Stück**
- Geräuschpegel: 56 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 220 mm
- Einfaches Schreddern von Dokumenten dank automatischer Start-/Stopp-Funktion.
- Das Design und die Verarbeitung entsprechen den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
- Kreditkarten können auch geschreddert werden.
- Leicht zu entleerender 20-Liter-Behälter mit Sichtfenster.
- Breite: 34 cm | Tiefe: 22 cm | Höhe: 40 cm
- Gewicht: 6 kg



Bestellungen nur für Container ab Werk.



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 20 CP4	 5x28 mm	Partikelschnitt	bis zu 10 ⁶ Blatt	P-4 T-4 ² E-3 ³	 	345 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

intimus 1500

PERFEKT FÜR KLEINE BÜROS ODER HOMEOFFICE



22 LITER

BIS ZU 3 BENUTZER

- Geräuschpegel: 65 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 220 mm
- Aktenvernichter mit Rollen für den Bürogebrauch.
- Einfaches Schreddern von Dokumenten dank automatischer Start-/Stopp-Funktion, Überhitzungsschutz und Sensor für vollen Papierkorb.
- Das Design und die Verarbeitung entsprechen den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
- Kann Heftklammern und Büroklammern verarbeiten – Kreditkarten und CDs können über einen separaten Einzug ebenfalls geschreddert werden.
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 30 (SP2), 20 (CP4), 25 (CP5)
- Maximale Betriebsdauer (min): 8 ein / 30 aus (SP2), 5 ein / 45 aus (CP4/CP5)
- Der große, leicht zu entleerende 22-Liter-Abfallbehälter mit Sichtfenster fasst bis zu 200 (SP2), 450 (CP4) oder 500 (CP5) Blatt Papier.
- Breite: 35 cm | Tiefe: 25 cm | Höhe: 57 cm
- Gewicht: 7 kg (SP2), 8,5 kg (CP4/CP5)



Bestellungen nur für Container ab Werk.



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 1500 SP2	4 mm	Streifenschnitt	bis zu 12 ⁶ Blatt	P-2 T-2 ² E-2 ³	1 2 3	350 W
intimus 1500 CP4	4,3x33 mm	Partikelschnitt	bis zu 15 ⁶ Blatt	P-4 O-3 T-4 ² E-3 ³ F-1	1 2 3 4	410 W
intimus 1500 CP5	2x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 9 ⁶ Blatt	P-5 T-5 ² E-4 ³ F-2	1 2 3	410 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
 1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.
 5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.
 Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

intimus 2500

PERFEKT FÜR KLEINE BÜROS MIT BIS ZU 3 PERSONEN



32 LITER

BIS ZU 3 BENUTZER










- Geräuschpegel dB(A)*: 55 (SP2/CP5), 60 (CP4)
- Arbeitsbreite: 235 mm
- Aktenvernichter mit Rollen für den Bürogebrauch.
- Einfaches Schreddern von Dokumenten dank automatischer Start-/Stopp-Funktion, Überhitzungsschutz, automatischem Rücklauf und Sensor für vollen Papierkorb.
- Das Design und die Verarbeitung entsprechen den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
- Kann Heftklammern und Büroklammern verarbeiten – Kreditkarten und CDs können über einen separaten Einzug ebenfalls geschreddert werden.
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 30 (SP2/CP5), 23 (CP4)
- Maximale Betriebsdauer (min):
4 ein / 45 aus (SP2), 8 ein / 45 aus (CP4/CP5)
- Der große, leicht zu entleerende 32-Liter-Abfallbehälter mit Sichtfenster fasst bis zu 290 (SP2), 650 (CP4) bzw. 700 (CP5) Blatt Papier.
- Breite: 40 cm | Tiefe: 30 cm | Höhe: 60 cm
- Gewicht: 10 kg (SP2), 11 kg (CP4), 11,5 kg (CP5)



Bestellungen nur für Container ab Werk.



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 2500 SP2	 4 mm	Streifenschnitt	bis zu 19 ⁶ Blatt	P-2 O-1 T-2 ² E-2 ³	  	320 W
intimus 2500 CP4	4,3x33 mm	Partikelschnitt	bis zu 17 ⁶ Blatt	P-4 O-3 T-4 ² E-3 ³ F-1	  	440 W
intimus 2500 CP5	2x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 11 ⁶ Blatt	P-5 T-5 ² E-4 ³ F-2	 	440 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

intimus 3500

PERFEKT FÜR BÜROS MIT BIS ZU 5 PERSONEN



42 LITER

BIS ZU 5 BENUTZER

- Geräuschpegel: 55 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 230 mm
- Aktenvernichter mit Rollen für den Einsatz im Büro
- Einfaches Schreddern von Dokumenten dank automatischer Start-/Stopp-Funktion, Überhitzungsschutz, automatischem Rücklauf und Sensor für vollen Papierkorb.
- Das Design und die Verarbeitung entsprechen den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
- Kann Heftklammern und Büroklammern verarbeiten – Kreditkarten und CDs können über einen separaten Einzug ebenfalls geschreddert werden.
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 37 (SP2), 42 (CP4), 50 (CP5)
- Maximale Betriebsdauer (min):
5 ein / 55 aus (SP2), 20 ein / 45 aus (CP4/CP5)
- Der große, leicht zu entleerende 42-Liter-Abfallbehälter mit Sichtfenster fasst bis zu 380 (SP2), 860 (CP4) bzw. 1000 (CP5) Blatt Papier.
- Breite: 42 cm | Tiefe: 34 cm | Höhe: 66,5 cm
- Gewicht: 13 kg (SP2), 18 kg (CP4/CP5)



Bestellungen nur für Container ab Werk.



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 3500 SP2	4 mm	Streifenschnitt	bis zu 21 ⁶ Blatt	P-2 O-1 T-2 ² E-2 ³		370 W
intimus 3500 CP4	4,3x28 mm	Partikelschnitt	bis zu 19 ⁶ Blatt	P-4 O-3 T-4 ² E-3 ³ F-1		580 W
intimus 3500 CP5	2x10 mm	Partikelschnitt	bis zu 13 ⁶ Blatt	P-5 T-5 ² E-4 ³ F-2		580 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

 MADE IN GERMANY

intimus 45

AKTENVERNICHTER FÜR DEN BÜROGEBRAUCH



45 LITER








BIS ZU 5 BENUTZER

- Geringer Geräuschpegel: 55 dB(A)* dank Silentec-System
- Arbeitsbreite: 235 mm
- i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven optischen Anzeigen: Bereitschaft, Materialstau, Tür offen, elektrischer Fehler, Motorüberlastung, Behälter voll, Öl benötigt
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Einfache Visualisierung des Papierfüllstands durch dynamischen Füllstandssensor (DLS)
- Automatische Rücklauffunktion für einfache Behebung von Staus
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten und CDs verarbeiten
- Dauerbetrieb
- Exklusives Design mit Holzschrank und Rollen
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 80
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität.
- Auch mit automatischem Öler (AO) erhältlich
- Breite: 45 cm | Tiefe: 39 cm | Höhe: 66 cm
- Gewicht: 30 kg (SP2), 29 kg (CP4/CP5/CP7)
- Lieferumfang: 100 ml Öl und 5 Auffangbeutel, 1 l Ölflasche mit AO



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittbreite	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 45 SP2	3,8 mm	Streifenschnitt	bis zu 21 ⁶ Blatt	P-2 O-2 ⁵ T-2 ²⁵ E-2 ³⁵		395 W
intimus 45 CP4	3,8x30 mm	Partikelschnitt	bis zu 17 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ²⁵ E-3 ³⁵ F-1		395 W
intimus 45 CP5	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 12 ⁶ Blatt	P-5 T-5 ²⁵ E-4 ³⁵ F-2		395 W
intimus 45 CP7	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 5 ⁶ Blatt	P-7 F-3		395 W
intimus 45 CP7 AO	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 5 ⁶ Blatt	P-7 F-3		395 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

PAPIERVERNICHTUNG

 MADE IN GERMANY

intimus 60

AKTENVERNICHTER FÜR DEN BÜROGEBRAUCH



60 LITER








BIS ZU 10 BENUTZER

- Geringer Geräuschpegel: 55 dB(A)* dank Silentec-System
- Arbeitsbreite: 235 mm
- i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven optischen Anzeigen: Bereitschaft, Materialstau, Tür offen, elektrischer Fehler, Motorüberlastung, Behälter voll, Öl benötigt
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Einfache Visualisierung des Papierfüllstands durch dynamischen Füllstandssensor (DLS)
- Automatische Rücklauffunktion für einfache Behebung von Staus
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten und CDs verarbeiten
- Dauerbetrieb
- Exklusives Design mit Holzschrank und Rollen
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 80
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität.
- Auch mit automatischer Ölschmierung (AO) erhältlich.
- Breite: 45 cm | Tiefe: 39 cm | Höhe: 77 cm
- Gewicht: 31 kg (SP2), 30 kg (CP4/CP5/CP7)
- Lieferumfang: 100 ml Öl und 5 Auffangbeutel, 1 l Ölflasche mit AO.



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittbreite	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 60 SP2	3,8 mm	Streifenschnitt	bis zu 21 ⁶ Blatt	P-2 O-2 ⁵ T-2 ²⁵ E-2 ³⁵		395 W
intimus 60 CP4	3,8x30 mm	Partikelschnitt	bis zu 17 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ²⁵ E-3 ³⁵ F-1		395 W
intimus 60 CP5	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 12 ⁶ Blatt	P-5 T-5 ²⁵ E-4 ³⁵ F-2		395 W
intimus 60 CP7	0,8x4,5mm	Partikelschnitt	bis zu 5 ⁶ Blatt	P-7 F-3		395 W
intimus 60 CP7 AO	0,8x4,5mm	Partikelschnitt	bis zu 5 ⁶ Blatt	P-7 F-3		395 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

 MADE IN GERMANY

intimus 85

AKTENVERNICHTER FÜR DEN BÜROGEBRAUCH



85 LITER







BIS ZU 10 BENUTZER

- Geringer Geräuschpegel: 55 dB(A)* dank Silentec-System
- Arbeitsbreite: 235 mm
- i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven optischen Anzeigen: Bereitschaft, Materialstau, Tür offen, elektrischer Fehler, Motorüberlastung, Behälter voll, Öl benötigt
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Einfache Visualisierung des Papierfüllstands durch dynamischen Füllstandssensor (DLS)
- Automatische Rücklauffunktion für einfache Behebung von Staus
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten und CDs verarbeiten
- Dauerbetrieb
- Exklusives Design mit Holzschrank und Rollen
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 80
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität.
- Auch mit automatischer Ölschmierung (AO) erhältlich.
- Breite: 45 cm | Tiefe: 39 cm | Höhe: 99 cm
- Gewicht: 32 kg
- Lieferumfang: 100 ml Öl und 5 Auffangbeutel, 1 l Ölflasche mit AO.



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittbreite	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 85 CP4	3,8x30 mm	Partikelschnitt	bis zu 17 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ²⁵ E-3 ³⁵ F-1		395 W
intimus 85 CP5	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 12 ⁶ Blatt	P-5 T-5 ²⁵ E-4 ³⁵ F-2		395 W
intimus 85 CP7	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 5 ⁶ Blatt	P-7 F-3		395 W
intimus 85 CP7 AO	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 5 ⁶ Blatt	P-7 F-3		395 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

PAPIERVERNICHTUNG

 MADE IN GERMANY

intimus 100

AKTENVERNICHTER FÜR DEN BÜROGEBRAUCH









100 LITER BIS ZU 10 BENUTZER

- Geringer Geräuschpegel: 60 (CP5/CP6), 59 (CP4/CP7) dB(A)*
- Arbeitsbreite: 260 (CP5/CP6), 310 (CP4/CP7) mm
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Automatische Rücklauf Funktion zur einfachen Behebung von Papierstaus durch Überlastung
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten und CDs verarbeiten.
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität.
- CP4/CP7: i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven optischen Anzeigen: Bereitschaft, Materialstau, Tür offen, elektrischer Fehler, Motorüberlastung, Behälter voll, Öl benötigt / Einfache Visualisierung des Papierfüllstands durch dynamischen Füllstandssensor (DLS).
- Dauerbetrieb
- CP5/CP6: Anzeige für vollen Behälter, Papierstau und offene Tür
- Exklusives Design mit Holzschrank und Rollen
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 105 (CP4), 130 (CP5/CP6), 180 (CP7)
- CP5/CP6: Breite: 49 cm | Tiefe: 44 cm | Höhe: 90 cm
- CP4/CP7: Breite: 54 cm | Tiefe: 40 cm | Höhe: 90 cm
- Gewicht: 43 kg (CP5/CP6), 44 kg (CP4/CP7)
- Lieferumfang: 100 ml Öl und 5 Auffangbeutel, 2 l Ölflasche mit AO (CP4/CP7)



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 100 CP4	3,8x36 mm	Partikelschnitt	bis zu 25 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ^{1 5} E-3 ^{3 5} F-1		770 W
intimus 100 CP5	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 15 ⁶ Blatt	P-5 O-4 ⁵ T-5 ^{2 5} E-4 ^{3 5} F-2		770 W
intimus 100 CP6	0,8x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 12 ⁶ Blatt	P-6 T-6 ^{2 5} E-5 ^{3 5} F-3		770 W
intimus 100 CP7	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 8 ⁶ Blatt	P-7 F-3		770 W
intimus 100 CP4 AO	3,8x36 mm	Partikelschnitt	bis zu 25 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ^{1 5} E-3 ^{3 5} F-1		770 W
intimus 100 CP7 AO	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 8 ⁶ Blatt	P-7 F-3		770 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
 1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.
 5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.
 Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

 MADE IN GERMANY

intimus 120

AKTENVERNICHTER FÜR DEN BÜROGEBRAUCH



120 LITER BIS ZU 10 BENUTZER

- Geringer Geräuschpegel dB(A)*: 59
- Arbeitsbreite: 310 mm
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Behebung von Papierstaus durch Überlastung
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten und CDs verarbeiten.
- i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven optischen Anzeigen: Bereitschaft, Materialstau, Tür offen, elektrischer Fehler, Motorüberlastung, Behälter voll, Öl benötigt
- Einfache Visualisierung des Papierfüllstands durch dynamischen Füllstandssensor (DLS).
- Dauerbetrieb
- Exklusives Design mit Holzschrank und Rollen
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 125 (SP2), 105 (CP4), 135 (CP5), 130 (CP6), 180 (CP7)
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität.
- Auch mit automatischem Öler (AO) erhältlich
- Breite: 54 cm | Tiefe: 40 cm | Höhe: 98 cm
- Gewicht: 45 kg
- Lieferumfang: 100 ml Öl und 5 Auffangbeutel, 2 l Ölflasche mit AO



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 120 CP4	3,8x36 mm	Partikelschnitt	bis zu 25 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ^{1 5} E-3 ^{3 5} F-1		770 W
intimus 120 CP5	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 15 ⁶ Blatt	P-5 O-4 ⁵ T-5 ^{1 5} E-4 ^{3 5} F-2		770 W
intimus 120 CP6	0,8x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 12 ⁶ Blatt	P-6 T-6 ^{2 5} E-5 ^{3 5} F-3		770 W
intimus 120 CP7	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 8 ⁶ Blatt	P-7 F-3		770 W
intimus 120 CP4 AO	3,8x36 mm	Partikelschnitt	bis zu 25 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ^{1 5} E-3 ^{3 5} F-1		770 W
intimus 120 CP5 AO	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 15 ⁶ Blatt	P-5 O-4 ⁵ T-5 ^{1 5} E-4 ^{3 5} F-2		770 W
intimus 120 CP6 AO	0,8x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 12 ⁶ Blatt	P-6 T-6 ^{2 5} E-5 ^{3 5} F-3		770 W
intimus 120 CP7 AO	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 8 ⁶ Blatt	P-7 F-3		770 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

intimus 130

AKTENVERNICHTER FÜR DEN BÜROGEBRAUCH











130 LITER BIS ZU 25 BENUTZER

- Geringer Geräuschpegel: 59 (CP4/CP6/CP7), 60 (CP5) dB(A)*
- Arbeitsbreite: 310 (CP4/CP6/CP7), 405 (CP5) mm
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Behebung von Papierstaus durch Überlastung
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten und CDs verarbeiten.
- i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven optischen Anzeigen: Bereitschaft, Materialstau, Tür offen, elektrischer Fehler, Motorüberlastung, Behälter voll, Öl benötigt
- Einfache Visualisierung des Papierfüllstands durch dynamischen Füllstandssensor (DLS).
- Dauerbetrieb
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität.
- CP5: Herausnehmbarer Papierbehälter
- CP4/CP6/CP7: Metallrahmen mit wiederverwendbarem Beutel
- Exklusives Design mit Holzschrank und Rollen
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 105 (CP4), 140 (CP5), 130 (CP6), 180 (CP7)
- Auch mit automatischem Öler (AO) erhältlich
- CP5: Breite: 66 cm | Tiefe: 43 cm | Höhe: 102 cm
- CP4/CP6/CP7: Breite: 54 cm | Tiefe: 40 cm | Höhe: 110 cm
- Gewicht: 46 kg (CP4/CP6/CP7), 60 kg (CP5)
- Lieferumfang: 1 x Kartonage, 5 x PE-Beutel, 1 x 100 ml Öl (CP5), 5 x PE-Beutel, 1 x 100 ml Öl (CP4/CP6/CP7), 2 l Öl (AO)



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 130 CP4	3,8x36 mm	Partikelschnitt	bis zu 25 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ¹⁵ E-3 ^{3 5} F-1		770 W
intimus 130 CP5	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 15 ⁶ Blatt	P-5 O-4 ⁵ T-5 ¹⁵ E-4 ^{3 5} F-2		770 W
intimus 130 CP6	0,8x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 12 ⁶ Blatt	P-6 T-6 ^{2 5} E-5 ^{3 5} F-3		770 W
intimus 130 CP7	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 8 ⁶ Blatt	P-7 F-3		770 W
intimus 130 CP4 AO	3,8x36 mm	Partikelschnitt	bis zu 25 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ¹⁵ E-3 ^{3 5} F-1		770 W
intimus 130 CP5 AO	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 15 ⁶ Blatt	P-5 O-4 ⁵ T-5 ¹⁵ E-4 ^{3 5} F-2		770 W
intimus 130 CP6 AO	0,8x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 12 ⁶ Blatt	P-6 T-6 ^{2 5} E-5 ^{3 5} F-3		770 W
intimus 130 CP7 AO	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 8 ⁶ Blatt	P-7 F-3		770 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
 1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.
 5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.
 Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

 MADE IN GERMANY

intimus 175

AKTENVERNICHTER FÜR DEN BÜROGEBRAUCH



- Geringer Geräuschpegel: 54 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 405 mm
- Leistungsstarker Getriebemotor
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Behebung von Papierstaus durch Überlastung
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten und CDs verarbeiten.
- i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven optischen Anzeigen: Bereitschaft, Materialstau, Tür offen, elektrischer Fehler, Motorüberlastung, Behälter voll, Öl benötigt
- Einfache Visualisierung des Papierfüllstands durch dynamischen Füllstandssensor (DLS).
- Dauerbetrieb
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität.
- Herausnehmbarer Papierbehälter
- Exklusives Design mit Holzschrank und Rollen
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 130 (CP4/CP5), 150 (CP6), 230 (CP7)
- Auch mit automatischem Öler (AO) erhältlich
- Breite: 66 cm | Tiefe: 56 cm | Höhe: 105 cm
- Gewicht: 90 kg
- Lieferumfang: 100 ml Öl, Auffangbehälter mit 5 Auffangbeuteln, 2 l Ölflasche mit AO



 Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 175 CP4	4x40 mm	Partikelschnitt	bis zu 43 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ¹ E-3 ³ F-1		1100 W
intimus 175 CP5	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 26 ⁶ Blatt	P-5 O-4 ⁵ T-5 ¹ E-4 ³ F-2		1100 W
intimus 175 CP6	0,8x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 15 ⁶ Blatt	P-6 T-6 ² E-5 ³ F-3		1100 W
intimus 175 CP7	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 9 ⁶ Blatt	P-7 F-3		1100 W
intimus 175 CP4 AO	4x40 mm	Partikelschnitt	bis zu 43 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ¹ E-3 ³ F-1		1100 W
intimus 175 CP5 AO	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 26 ⁶ Blatt	P-5 O-4 ⁵ T-5 ¹ E-4 ³ F-2		1100 W
intimus 175 CP6 AO	0,8x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 15 ⁶ Blatt	P-6 T-6 ² E-5 ³ F-3		1100 W
intimus 175 CP7 AO	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 9 ⁶ Blatt	P-7 F-3		1100 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
 1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.
 5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.
 Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

PAPIERVERNICHTUNG

 MADE IN GERMANY

intimus 175 hybrid

HOCHSICHERHEITS-AKTENVERNICHTER



96 (PAPIER) / 45 (CDS) BIS ZU 25 BENUTZER
LITER

- Geringer Geräuschpegel: 52 dB(A)*
- Arbeitsbreite (mm): 265 (Papier) + 125 (CD)
- Leistungstarker Getriebemotor
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Behebung von Materialstaus durch Überlastung
- Kann Heftklammern, Kreditkarten und CDs verarbeiten.
- i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven optischen Anzeigen: Bereitschaft, Materialstau, Tür offen, elektrischer Fehler, Motorüberlastung, Behälter voll, Öl benötigt
- Einfache Visualisierung des Papierfüllstands durch dynamischen Füllstandssensor (DLS).
- Dauerbetrieb
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität.
- Abfalltrennung: Zwei herausnehmbare Papierbehälter
- Exklusives Design mit Holzschrank und Rollen
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 155 mm
- Automatisches Ölsystem
- Breite: 66 cm | Tiefe: 56 cm | Höhe: 105 cm
- Gewicht: 92 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße Papier	Schnittgröße Medien	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs-material	Motor-Nennleistung
intimus 175 hybrid	0,8x4,5 mm	1,2x2 mm ^x	Partikelschnitt	bis zu 12 ⁶ Blatt	P-7 O-6 T-6 ² E-5 ³ F-3	  	1100 W

^xDie Partikellänge kann je nach dem zu vernichtenden Material und den Umgebungsbedingungen variieren.

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

 MADE IN GERMANY

intimus 205

AKTENVERNICHTER FÜR DEN BÜROGEBRAUCH



- Geringer Geräuschpegel: 54 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 405 mm
- Leistungsstarker Getriebemotor
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Behebung von Papierstaus durch Überlastung
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten und CDs verarbeiten.
- i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven optischen Anzeigen: Bereitschaft, Materialstau, Tür offen, elektrischer Fehler, Motorüberlastung, Behälter voll, Öl benötigt
- Einfache Visualisierung des Papierfüllstands durch dynamischen Füllstandssensor (DLS).
- Dauerbetrieb
- Herausnehmbarer Papierbehälter
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität.
- Exklusives Design mit Holzschrank und Rollen
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 130 (CP4/CP5), 150 (CP6), 230 (CP7)
- Auch mit automatischem Öler (AO) erhältlich
- Breite: 66 cm | Tiefe: 56 cm | Höhe: 116 cm
- Gewicht: 93 kg
- Lieferumfang: 100 ml Öl, Auffangbehälter mit 5 Auffangbeuteln, 2 l Ölfflasche mit AO



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 205 CP4	4x40 mm	Partikelschnitt	bis zu 43 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ¹ 5 E-3 ³ 5 F-1		1100 W
intimus 205 CP5	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 26 ⁶ Blatt	P-5 O-4 ⁵ T-5 ¹ 5 E-4 ³ 5 F-2		1100 W
intimus 205 CP6	0,8x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 15 ⁶ Blatt	P-6 T-6 ² 5 E-5 ³ 5 F-3		1100 W
intimus 205 CP7	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 9 ⁶ Blatt	P-7 F-3		1100 W
intimus 205 CP4 AO	4x40 mm	Partikelschnitt	bis zu 43 ⁶ Blatt	P-4 O-3 ⁵ T-4 ¹ 5 E-3 ³ 5 F-1		1100 W
intimus 205 CP5 AO	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 26 ⁶ Blatt	P-5 O-4 ⁵ T-5 ¹ 5 E-4 ³ 5 F-2		1100 W
intimus 205 CP6 AO	0,8x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 15 ⁶ Blatt	P-6 T-6 ² 5 E-5 ³ 5 F-3		1100 W
intimus 205 CP7 AO	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 9 ⁶ Blatt	P-7 F-3		1100 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

intimus 007 SE / SF / SL

HOCHSICHERHEITS-HOCHLEISTUNGS-AKTENVERNICHTER FÜR DEN EINSATZ IM BÜRO









190 LITER BIS ZU 25 BENUTZER

- Geringer Geräuschpegel: 58 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 300 mm
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Behebung von Papierstaus durch Überlastung
- Kann Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten verarbeiten (SE)
- Anzeigeleuchten für vollen Behälter, Papierstau und offene Tür
- Herausnehmbarer Papierbehälter
- Exklusives Design mit Metallgehäuse und Rollen
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 190 (SE), 230 (SF) und 100 (SL)
- Auch mit automatischem Öler (AO) erhältlich
- Breite: 70 cm | Tiefe: 55 cm | Höhe: 112 cm
- Gewicht: 142 kg (SE) / 109 kg (SF) / 170 kg (SL)
- Lieferumfang: 100 ml Öl, Auffangbehälter mit 5 Auffangbeuteln, 2 l Ölflasche mit AO



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs-material	Motor-Nennleistung
intimus 007 SE	0,8x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 13 ⁶ Blatt	P-6 T-6 ² E-5 ³ F-3		1100 W
intimus 007 SE AO	0,8x12 mm	Partikelschnitt	bis zu 13 ⁶ Blatt	P-6 T-6 ² E-5 ³ F-3		1100 W
intimus 007 SF	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 11 ⁶ Blatt	P-7 F-3		1100 W
intimus 007 SF AO	0,8x4,5 mm	Partikelschnitt	bis zu 11 ⁶ Blatt	P-7 F-3		1100 W
intimus 007 SL	0,65x1,5-5 mm	Partikelschnitt	bis zu 10 ⁶ Blatt	P-7		1100 W
intimus 007 SL AO	0,65x1,5-5 mm	Partikelschnitt	bis zu 10 ⁶ Blatt	P-7		1100 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
 1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.
 5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.
 Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

 MADE IN GERMANY

intimus OmniShred 85 / intmus OmniShred 115

LEISTUNGSSTARKER, MULTIFUNKTIONALER AKTENVERNICHTER FÜR DEN EINSATZ IM BÜRO



68 / 115 LITER



BIS ZU 25 BENUTZER

- Geringer Geräuschpegel: 63 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 305 / 250x130 mm
- Intelligente Zufuhroptionen für maximale Benutzerflexibilität
- Kann eine Vielzahl von Materialien verarbeiten: Papierbögen oder zerknittertes Papier, Karton, folienlamierte Dokumente, ID-Karten, RFID-Schlüsselanhänger, Kreditkarten, Pässe, CDs, DVDs, Disketten und USB-Sticks.
- Die obere Zuführung ist mit einer transparenten Schiebetür gegen Splitter gesichert, so dass der Vernichtungsprozess verfolgt werden kann.
- Ausgestattet mit einem automatischen Öler und einem i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven visuellen Anzeigen
- Dauerbetrieb
- Automatischer Start/Stopp über fotoelektrischen Sensor
- Eine permanente automatische Vorwärts- und Rückwärtsfunktion verhindert ein Blockieren bei Überlastung ohne Überhitzung
- Mit Holzschrank und auf Rollen montiert
- Schnittgeschwindigkeit (Papier): 160 mm/Sek
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität.
- Breite: 66 cm | Tiefe: 55 cm | Höhe: 81 (85) / 108,5 (115) cm
- Gewicht: 90 kg (85) / 100 kg (115)



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Behälter	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus OmniShred 85	68l	3,6x43 mm	Partikelschnitt	bis zu 30 ⁶ Blatt	P-4 O-3 T-4 ¹ E-3 ³ F-1		1100 W
intimus OmniShred 115	115l	3,6x43 mm	Partikelschnitt	bis zu 30 ⁶ Blatt	P-4 O-3 T-4 ¹ E-3 ³ F-1		1100 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

1.2

Automatische Aktenvernichter



intimus AutoShred 140

VOLLAUTOMATISCHER AKTENVERNICHTER



20 LITER

BIS ZU 3 BENUTZER


- Mit 54 dB(A)* ist er besonders leise im Betrieb und sorgt für ein angenehmes Arbeitsumfeld.
- Die Konstruktion und Verarbeitung entsprechen den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
- Montiert auf Rollen für einfache Mobilität und flexiblen Einsatz.
- Einfache Bedienung mit klaren LED-Statusanzeigen und Behälter-Füllstandssensor.
- 140 Blatt 80 g/m² Papier mit Büroklammern und Heftklammern können über den automatischen Einzug zugeführt werden.
- Über den manuellen Einzug können Kreditkarten und bis zu 10 Blatt Papier (80 g/m²) geschreddert werden.
- Der große und leicht herausnehmbare 20-Liter-

Abfallbehälter fasst bis zu 380 Blatt Papier.

- Die 4x12 mm großen Partikel entsprechen der Sicherheitsstufe P-4 nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
- Ein Überhitzungsschutz und eine clevere Anti-Papierstau-Schutztechnologie sorgen für eine besonders lange Betriebszeit von 60 Minuten ohne Unterbrechung.
- Auch wenn Sie Ihre Arbeit bereits beendet haben, arbeitet der AutoShred zuverlässig für Sie weiter.
- Nach Beendigung der Arbeit schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch ab.
- Breite: 37 cm | Tiefe: 28 cm | Höhe: 50 cm
- Gewicht: 11 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus AutoShred 140 CP4	4x12 mm	Partikelschnitt	Manuell: bis zu 10 ⁶ Blatt Autofeed: bis zu 140 ⁶ Blatt	P-4 T-4 ² E-3 ³		345 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

intimus AutoShred 180

VOLLAUTOMATISCHER AKTENVERNICHTER



32 LITER

BIS ZU 5 BENUTZER

- Mit 58 dB(A)* ist er besonders leise im Betrieb und sorgt für ein angenehmes Arbeitsumfeld.
- Die Konstruktion und Verarbeitung entsprechen den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
- Montiert auf Rollen für einfache Mobilität und flexiblen Einsatz.
- Einfache Bedienung über Touchscreen mit übersichtlichen LED-Statusanzeigen und Behälter-Füllstandssensor.
- 180 Blatt 80 g/m² Papier mit Büroklammern und Heftklammern können über den automatischen Einzug zugeführt werden.
- Über den manuellen Einzug können Kreditkarten und bis zu 10 Blatt Papier (80 g/m²) geschreddert werden.
- Der große und leicht herausnehmbare 32-Liter-Abfallbehälter fasst bis zu 500 Blatt Papier.
- Die 4x12 mm großen Partikel entsprechen der Sicherheitsstufe P-4 nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
- Ein Überhitzungsschutz und eine clevere Anti-Papierstau-Schutztechnologie sorgen für eine besonders lange Betriebszeit von 120 Minuten ohne Unterbrechung.
- Auch wenn Sie Ihre Arbeit bereits beendet haben, arbeitet der AutoShred zuverlässig für Sie weiter.
- Nach Beendigung der Arbeit schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch ab.
- Breite: 36 cm | Tiefe: 47 cm | Höhe: 48 cm
- Gewicht: 16 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus AutoShred 180 CP4	4x12 mm	Partikelschnitt	Manuell: bis zu 10 ⁶ Blatt Autofeed: bis zu 180 ⁶ Blatt	P-4 T-4 ² E-3 ³		345 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
 1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.
 5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.
 Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

intimus AutoShred 400

VOLLAUTOMATISCHER AKTENVERNICHTER



55 LITER

BIS ZU 10 BENUTZER

- Mit 56 dB(A)* ist er besonders leise im Betrieb und sorgt für ein angenehmes Arbeitsumfeld.
- Die Konstruktion und Verarbeitung entsprechen den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
- Auf Rollen montiert für einfache Mobilität und flexiblen Einsatz.
- Einfache Bedienung über Touchscreen mit übersichtlichen LED-Statusanzeigen und Behälter-Füllstandssensor.
- 400 Blatt 80 g/m² Papier mit Büroklammern und Heftklammern können über den automatischen Einzug zugeführt werden.
- Kreditkarten, CDs und bis zu 10 Blatt Papier (80 g/m²) können über den manuellen Einzug zerkleinert werden.
- Der große und leicht herausnehmbare 55-Liter-Abfallbehälter fasst bis zu 670 Blatt Papier.
- Die 4x12 mm großen Partikel entsprechen der Sicherheitsstufe P-4 nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
- Ein Überhitzungsschutz und eine clevere Anti-Papierstau-Schutztechnologie sorgen für eine besonders lange Betriebszeit von 240 Minuten ohne Unterbrechung.
- Ein 4-stelliger Code schützt die Dokumente vor unbefugter Entnahme.
- Auch wenn Sie Ihre Arbeit bereits beendet haben, arbeitet der AutoShred zuverlässig für Sie weiter.
- Nach Beendigung der Arbeit schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch ab.
- Breite: 40 cm | Tiefe: 50 cm | Höhe: 76 cm
- Gewicht: 23 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus AutoShred 400 CP4	4x12 mm	Partikelschnitt	Manuell: bis zu 10 ⁶ Blatt Autofeed: bis zu 400 ⁶ Blatt	P-4		345 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

1.3

Industrie Schredder



 MADE IN GERMANY

intimus 200



HOCHLEISTUNGS-SCHREDDER



- Geringer Geräuschpegel: 55 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 444 mm
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Behebung von Papierstaus durch Überlastung
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten und CDs verarbeiten
- Sensor für vollen Papierkorb sowie Kontrollleuchten für Papierstau und offene Tür
- Metallrahmen mit wiederverwendbarem Beutel
- Exklusives Design mit Metallgehäuse und Rollen
- Dauerbetrieb
- Schnittgeschwindigkeit: 300 mm/Sek
- Auch mit automatischem Öler (AO) erhältlich
- Breite: 75 cm | Tiefe: 55 cm | Höhe: 128 cm
- Gewicht: 202 kg
- Lieferumfang: 100 ml, 5 Beutel, 2 Liter mit AO



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 200 CP5	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 38 ⁶ Blatt	P-5 O-4 ⁵ T-5 ^{1 5} E-4 ^{3 5} F-2		2600 W
intimus 200 CP5 AO	1,9x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 38 ⁶ Blatt	P-5 O-4 ⁵ T-5 ^{1 5} E-4 ^{3 5} F-2		2600 W

Leistungsdaten und Abmessungen können je nach Zubehör variieren. *Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964) ****Alle Angaben beziehen sich auf die Papierzerkleinerung. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. 1 Nur Disketten / ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer von Magnetbandkassetten mit Metallkern. 6 Unter Testbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

PAPIERVERNICHTUNG

 MADE IN GERMANY




intimus H200 / VS HOCHLEISTUNGS-SCHREDDER



- Geringer Geräuschpegel dB(A)*: 55 (H200) / 48-69 (H200 VS)
- Arbeitsbreite: 444 mm
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Behebung von Papierstaus durch Überlastung
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs und zerknittertes Papier verarbeiten.
- Sensor für vollen Papierbehälter und Anzeigeleuchten für Papierstau, offene Tür und offenen Trichter
- Metallrahmen mit wiederverwendbarem Beutel
- Exklusives Design mit Metallgehäuse und Rollen
- Einstellbare Schnittgeschwindigkeit (55-280 mm/Sek) für optimale Effizienz, die den Energieverbrauch und die Bearbeitungszeit reduziert.
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek): 240 (H200) / 55-280 (H200 VS)
- Dauerbetrieb
- Auch mit automatischem Öler (AO) erhältlich
- Breite: 75 cm | Tiefe: 55 cm | Höhe: 180 cm
- Gewicht: 217 kg (H200) / 218 kg (H200 VS)
- Lieferumfang: 100 ml Öl, Auffangbehälter mit 5 Auffangbeuteln, 2 Liter Ölflasche mit AO



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus H200 CP4	3,8x40 mm	Partikelschnitt	bis zu 75 ⁶ Blatt	P-4 O-3 T-4 ¹ E-3 ³ F-1		2600 W
intimus H200 CP4 AO	3,8x40 mm	Partikelschnitt	bis zu 75 ⁶ Blatt	P-4 O-3 T-4 ¹ E-3 ³ F-1		2600 W
intimus H200 CP4 VS	3,8x40 mm	Partikelschnitt	bis zu 65 ^{6x} Blatt	P-4 O-3 T-4 ¹ E-3 ³ F-1		2600 W

Leistungsdaten und Abmessungen können je nach Zubehör variieren. *Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964) ****Alle Angaben beziehen sich auf die Papierzerkleinerung. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. 1 Nur Disketten / ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer von Magnetbandkassetten mit Metallkern. 6 Unter Testbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten. x Bei maximaler Geschwindigkeit

intimus 14.95

INDUSTRIE- SCHREDDER MIT SCHWERLAST-FÖRDERBAND



P-3: 325 KG/H | P-4: 230 KG/H**** 400 LITER

- Geringer Geräuschpegel dB(A)*: 61 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 440 mm
- Mühelose Aktenvernichtung mit internem Förderband, Dosierpaddeln, Reversierautomatik, Überlastungsschutz, Behälter-Voll-Sensor
- Kann Heftklammern, Klammern, Kreditkarten, CDs, zerknittertes Papier und Disketten verarbeiten.
- Einfache Bedienung mit Anzeigeleuchten für vollen Behälter, offene Tür, Materialstau
- Metallrahmen mit wiederverwendbarem Auffangbeutel als Standardabfallentsorgung
- Optional: Großer abnehmbarer Behälter unterhalb des Schneidwerks
- Auf Rollen für flexiblen Einsatz
- Schnittgeschwindigkeit: 300 mm/Sek
- Optional erhältlich mit automatischem Öler, Not-Aus-Leiste, Absaugsystem und Tischverlängerung
- Passt durch jede Standardtür
- Breite: 80 cm (Tischverlängerung optional auf 105 cm) | Tiefe: 167 cm | Höhe: 169 cm
- Gewicht: 443 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs-material	Motor-Nennleistung
intimus 14.95 CP3	6x50 mm	Partikelschnitt	bis zu 120 ⁶ Blatt	P-3 O-2 T-3 ¹ E-2 ³		4000 W
intimus 14.95 CP4	3,8x40 mm	Partikelschnitt	bis zu 95 ⁶ Blatt	P-4 O-3 T-4 ¹ E-3 ³ F-1		4000 W

Leistungsdaten und Abmessungen können je nach Zubehör variieren. *Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964) ****Alle Angaben beziehen sich auf die Papierzerkleinerung. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. 1 Nur Disketten / ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer von Magnetbandkassetten mit Metallkern. 6 Unter Testbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

intimus 14.87

SCHREDDER-BALLENPRESSE-KOMBINATION



P-3: 325 KG/H | P-4: 230 KG/H****

- Geringer Geräuschpegel: 61 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 440 mm
- Müheloses Schreddern von Dokumenten mit internem Förderband, Dosierpaddeln, automatischer Rückwärtslauf, Überlastschutz und Sensor für vollen Behälter
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, zerknülltes Papier und Disketten aufbewahren.
- Einfache Bedienung mit Kontrollleuchten für Behälter voll, Tür offen, Materialstau
- Schnittgeschwindigkeit: 300 mm/Sek
- Das zerkleinerte Material wird zu Ballen gepresst, um sein Volumen um bis zu 70 % zu reduzieren.
- Optional erhältlich mit automatischem Öler, Not-Aus-Leiste, Absaugsystem und Tischverlängerung
- Passt durch jede Standardtür
- Breite: 80 cm (Tischverlängerung optional auf 105 cm) | Tiefe: 268 cm | Höhe: 169 cm
- Gewicht: Schredder: 364 kg / Ballenpresse: 550 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs-material	Motor-Nennleistung
intimus 14.87 CP3	6x50 mm	Partikelschnitt	bis zu 120 ⁶ Blatt	P-3 O-2 T-3 ¹ E-2 ³		8000 W
intimus 14.87 CP4	3,8x40 mm	Partikelschnitt	bis zu 95 ⁶ Blatt	P-4 O-3 T-4 ¹ E-3 ³ F-1		8000 W

Leistungsdaten und Abmessungen können je nach Zubehör variieren. *Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964) ****Alle Angaben beziehen sich auf die Papierzerkleinerung. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. 1 Nur Disketten / ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer von Magnetbandkassetten mit Metallkern. 6 Unter Testbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

 MADE IN GERMANY

intimus 16.50 SmartShred

INDUSTRIE-SCHREDDER MIT SCHWERLAST-FÖRDERBAND





P-2: 550 KG/H | P-3: 480 KG/H**** 450 LITER

- Geringer Geräuschpegel: 61 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 500 mm
- Müheloses Schreddern von Dokumenten mit einem Förderband mit hoher Kapazität und automatischem Rücklauf bei Materialstaus
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs und ganze Ordner aufbewahren.
- Stoppt automatisch, wenn der Auffangbehälter voll ist.
- Serienmäßig mit intelligentem automatischen Öler ausgestattet
- Intuitiver Touchscreen
- Die programmierbare Logiksteuerung (PLC) SmartShred ermöglicht die Sprachauswahl, die Aufzeichnung der Betriebsstunden, die Anzeige aller Maschinenprozesse, eine präzise Fehleranzeige oder Erinnerungserinnerungen.
- Schnittgeschwindigkeit: 240 mm/Sek
- Robustes Metallgehäuse und mobiler Auffangbehälter
- Ausgestattet mit einer Not-Aus-Leiste
- Absaugsystem optional erhältlich
- Breite: 121 cm | Tiefe: 195 cm | Höhe: 163 cm
- Gewicht: 726 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs-material	Motor-Nennleistung
intimus 16.50 CP2	10x70 mm	Partikelschnitt	bis zu 450 ⁶ Blatt	P-2 O-2 T-2' E-2 ³		7500 W
intimus 16.50 CP3	6x50 mm	Partikelschnitt	bis zu 290 ⁶ Blatt	P-3 O-2 T-3' E-2 ³		7500 W

Leistungsdaten und Abmessungen können je nach Zubehör variieren. *Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964) ****Alle Angaben beziehen sich auf die Papierzerkleinerung. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. 1 Nur Disketten / ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer von Magnetbandkassetten mit Metallkern. 6 Unter Testbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

PAPIERVERNICHTUNG

 MADE IN GERMANY

intimus 16.86 SmartShred

INDUSTRIE-SCHREDDER-BALLENPRESSE-KOMBINATION




P-2: 550 KG/H | P-3: 480 KG/H****

- Geräuschpegel: 61 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 500 mm
- Intuitiver Touchscreen
- Die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) SmartShred ermöglicht die Auswahl der Sprache, die Aufzeichnung der Betriebsstunden, die Anzeige aller Maschinenprozesse, die präzise Fehleranzeige oder Wartungshinweise.
- Müheloses Schreddern von Dokumenten mit einem Förderband mit hoher Kapazität und automatischem Rücklauf bei Materialstaus
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs und ganze Ordner verarbeiten.
- Stoppt automatisch, wenn der Auffangbehälter voll ist.
- Das zerkleinerte Material wird zu Ballen gepresst, um sein Volumen um bis zu 70 % zu reduzieren.
- Schnittgeschwindigkeit: 240 mm/Sek
- Serienmäßig mit intelligentem automatischem Öler ausgestattet
- Die Modellreihe bietet verschiedene Austragsoptionen: Auffangbehälter zum Sammeln des losen Schnittguts, Ballenpresse zum Verdichten der Partikel, horizontales Austragsband zum Anschluss eines Förderbandes oder Auffangbehälters und weitere kundenspezifische Lösungen.
- Robustes Metallgehäuse
- Ausgestattet mit einer Not-Aus-Leiste
- Absaugsystem optional erhältlich
- Breite: 121 cm | Tiefe: 284 cm | Höhe: 163 cm
- Gewicht: Schredder: 706 kg / Ballenpresse: 550 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs-material	Motor-Nennleistung
intimus 16.86 CP2	10x70 mm	Partikelschnitt	bis zu 450 ⁶ Blatt	P-2 O-2 T-2 ¹ E-2 ³		11500 W
intimus 16.86 CP3	6x50 mm	Partikelschnitt	bis zu 290 ⁶ Blatt	P-3 O-2 T-3 ¹ E-2 ³		11500 W

Leistungsdaten und Abmessungen können je nach Zubehör variieren. *Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964) ****Alle Angaben beziehen sich auf die Papierzerkleinerung. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. 1 Nur Disketten / ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer von Magnetbandkassetten mit Metallkern. 6 Unter Testbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

 MADE IN GERMANY

intimus 16.99 SmartShred

HOCHLEISTUNGS-SCHREDDER MIT AUTOMATISCHER ZUFÜHRUNG ÜBER FÖRDERBAND



P-2: 550 KG/H | P-3: 480 KG/H****

- Geräuschpegel: 61 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 500 mm
- Intuitiver Touchscreen
- Die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) SmartShred ermöglicht die Auswahl der Sprache, die Aufzeichnung der Betriebsstunden, die Anzeige aller Maschinenprozesse, die präzise Fehleranzeige oder Wartungshinweise.
- Je nach Ausführung vernichten die gehärteten Schneidwalzen aus hochwertigem Stahl selbst komplette Aktenordner und gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Zu schredderndes Material: Papier oder zerknülltes Papier mit Heftklammern und Büroklammern, Smartcards, Disketten, CDs und DVDs (Variante P-2: sowie kleine Mengen ganzer Ordner und Bücher)
- Hohe Leistung durch effiziente und kontinuierliche Zuführung von Dokumenten mittels eines automatischen Zuführungsförderbandes
- Die Modellreihe bietet verschiedene Austragsoptionen: Auffangbehälter zum Sammeln des losen Schnittguts, Ballenpresse zum Verdichten der Partikel, horizontales Austragsband zum Anschluss an ein Förderband oder einen Auffangbehälter sowie weitere kundenspezifische Lösungen.
- Bei Überlastung laufen die Schneideinheit und das Förderband automatisch rückwärts und schalten nach einiger Zeit wieder auf Vorwärtslauf um.
- Stoppt automatisch, wenn der Auffangbehälter voll ist.
- Serienmäßig mit intelligentem automatischen Öler ausgestattet
- Robustes Metallgehäuse
- Ausgestattet mit einer Not-Aus-Leiste
- Absaugsystem optional erhältlich



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus 16.99 SmartShred (P-2)	10x70 mm	Partikelschnitt	bis zu 450 ⁶ Blatt	P-2 O-2 T-2 ¹ E-2 ³		7500 W (Schredder)
intimus 16.99 SmartShred (P-3)	6x50 mm	Partikelschnitt	bis zu 290 ⁶ Blatt	P-3 O-2 T-3 ¹ E-2 ³		7500 W (Schredder)

Leistungsdaten und Abmessungen können je nach Zubehör variieren. *Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964) ****Alle Angaben beziehen sich auf die Papierzerkleinerung. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. 1 Nur Disketten / ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer von Magnetbandkassetten mit Metallkern. 6 Unter Testbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

PAPIERVERNICHTUNG

 MADE IN GERMANY

intimus VZ 14.00

HOCHSICHERHEITS-SCHREDDER-PRESSE-KOMBINATION



245 KG/H****

- Geräuschpegel: 66–68 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 500 mm
- Intuitiver Touchscreen
- Die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) SmartShred ermöglicht die Auswahl der Sprache, die Aufzeichnung der Betriebsstunden, die Anzeige aller Maschinenprozesse, die präzise Fehleranzeige oder Wartungshinweise.
- Die gehärteten Schneidwalzen aus hochwertigem Stahl vernichten selbst geheftetes Material und gewährleisten eine lange Lebensdauer.
- Kann Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs und Disketten verarbeiten.
- Hohe Leistung im Hochsicherheitsbereich durch effiziente und kontinuierliche Zuführung der Dokumente über ein Förderband.
- Automatische Steuerung von Vor- und Nachzerkleinerer
- Ein integrierter automatischer Öler sorgt für gleichbleibend hohe Schnittleistung und Qualität.
- Leistungsstarke, thermisch geschützte Getriebemotoren garantieren einen reibungslosen Dauerbetrieb.
- Bei Überlastung laufen beide Schneideinheiten automatisch rückwärts und kehren dann in den Normalbetrieb zurück.
- Optional mit Auffangbehälter erhältlich
- Breite: 109 cm | Tiefe: 305 cm | Höhe: 167 cm
- Gewicht: Schredder: 859 kg / Ballenpresse: 565 kg
- Robustes Metallgehäuse
- Ausgestattet mit einer Not-Aus-Leiste
- Absaugsystem optional erhältlich



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs-material	Motor-Nennleistung
intimus VZ14.00	2x15 mm	Partikelschnitt	bis zu 90 ⁶ Blatt	P-5 O-4 T-5 ¹ E-4 ³ F-2		11300 W

Leistungsdaten und Abmessungen können je nach Zubehör variieren. *Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964) ****Alle Angaben beziehen sich auf die Papierzerkleinerung. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. 1 Nur Disketten / ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer von Magnetbandkassetten mit Metallkern. 6 Unter Testbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

 MADE IN GERMANY

intimus XL/XLM 17.00/19.00 & intimus VZ/VZM 21.00

HIGH PERFORMANCE MODULAR SHREDDING SYSTEM



600 – 3100 KG/H***

- Arbeitsbreite: bis zu 700 mm
- Zerkleinert Papier
- Zweistufige Maschinen: Robuster Vorzerkleinerer mit großen, stabilen Messern zum Zerkleinern dicker Materialstapel, gefolgt von einem Sicherheitszerkleinerer, um die Datensicherheitsstufen zu erreichen.
- Automatische Materialzuführung zum Vorzerkleinerer über große Zuführförderer und Trichter für manuelle Beschickung
- Präzisionsschneidzylinder aus speziell gehärtetem Stahl ermöglichen hohe Durchsätze bei minimalem Verschleiß und geringem Stromverbrauch.
- PLC-Steuerung mit Touchscreen
- XLM-Schredder sind mit einem integrierten magnetischen Metallabscheider ausgestattet.



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Durchsatz*	Sicherheitsstufe**	Zerkleinerungs-material	Motor-Nennleistung
intimus XL17.00	6x15-50 mm	Partikelschnitt	bis zu 600 ⁶ kg/h	P-3		19300 W
intimus XLM17.00	6x15-50 mm	Partikelschnitt	bis zu 600 ⁶ kg/h	P-3		20000 W
intimus XL19.00	11,8x15-55 mm	Partikelschnitt	bis zu 900 ⁶ kg/h	P-2		23300 W
intimus XLM19.00	11,8x15-55 mm	Partikelschnitt	bis zu 900 ⁶ kg/h	P-2		24000 W
intimus VZ21.00	11,8x15-55 mm	Partikelschnitt	bis zu 3100 ⁶ kg/h	P-2		40000/55000 W
intimus VZM21.00	11,8x15-55 mm	Partikelschnitt	bis zu 3100 ⁶ kg/h	P-2		40000/55000 W

Leistungsdaten und Abmessungen können je nach Zubehör variieren. *Theoretische Durchschnittsleistung Papier/Stunde. **nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)***Alle Angaben beziehen sich auf die Zerkleinerung von Papier. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren.
 1 Nur Disketten / ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer von Magnetbandkassetten mit Metallkern.
 6 Unter Testbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

1.4

Disintegratoren



 MADE IN GERMANY

intimus Disintegrators

FÜR HÖCHSTE SICHERHEITSANFORDERUNGEN



13 – 2 000 KG/H****

- Geräuschpegel: 100 – 110 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 230 – 1000 mm
- Die Partikelgrößen und die erreichbaren Sicherheitsstufen eines Disintegrators hängen von der Perforation des verwendeten Siebes ab. Mit unseren intimus-Disintegratoren können Sie Siebe in wenigen Minuten wechseln und die Maschine an Ihre spezifischen Sicherheitsanforderungen anpassen
- Siebe sind für die Sicherheitsstufen 3 bis 7 gemäß DIN 66399 erhältlich. Selbst die strengsten NSA-Standards der US-Regierung werden erfüllt
- Für maximalen Durchsatz und beste Haltbarkeit sind die Siebe aus dickem, gebohrtem (nicht gestanztem) Stahlblech mit optimierten Lochabständen und -geometrien gefertigt
- Aktenvernichter-Material: Papierdokumente (mit Heftklammern und Büroklammern), Banknoten, Reisepässe, Ausweise, Smartcards, Disketten, CDs und DVDs
- Dank großzügiger Arbeitsbreiten lassen sich alle gängigen Papier- und EDV-Formate je nach Modell problemlos zuführen
- Ein übersichtliches Bedienfeld erleichtert die Bedienung
- Die Rotoren sind aus einem massiven Stahlblock gefertigt. Die hervorragende Balance ermöglicht einen vibrationsfreien Lauf, hohen Durchsatz und geringen Energieverbrauch
- Die robusten Messer sind aus hochwertigem gehärtetem Werkzeugstahl gefertigt. Abgenutzte oder beschädigte Messer können leicht durch jedes Fachgeschäft ersetzt oder nachgeschliffen werden
- Der obere Teil des Gehäuses kann nach hinten geklappt werden. Das weit öffnende Chassis ermöglicht besten Zugang zum Sieb sowie zu allen Rotor- und Statormessern für einen bequemen und schnellen Austausch.
- Für alle Zerkleinerer sind optional maßgeschneiderte Schallschutzkabinen oder Absaugsysteme erhältlich
- Für größere Modelle ab DIS 300/450 sind optional auch Zuführbänder und ganze Anlagen erhältlich



intimus DIS 150/230

Breite: 65 cm
Tiefe: 80 cm
Höhe: 125 cm
Gewicht: ca. 230 kg



intimus DIS 200/410

Breite: 88 cm
Tiefe: 120 cm
Höhe: 150 cm
Gewicht: ca. 615 kg



intimus DIS 260/410

Breite: 88 cm
Tiefe: 120 cm
Höhe: 150 cm
Gewicht: ca. 770 kg



intimus DIS 300/450

Breite: 115 cm
Tiefe: 160 cm
Höhe: 250 cm
Gewicht: ca. 2 400 kg



intimus DIS 300/600

Breite: 130 cm
Tiefe: 160 cm
Höhe: 250 cm
Gewicht: ca. 2 600 kg



intimus DIS 600/1000

Breite: 170 cm
Tiefe: 210 cm
Höhe: 325 cm
Gewicht: ca. 7 200 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Durchsatz**	Arbeitsbreite	Rotordurchmesser	Sicherheitsstufe***	Motor-Nennleistung
intimus DIS 150/230	bis zu 40 ⁶ kg/h	230 mm	150 mm	P-3 – P-7 O-2 – O-6 T-3 – T-7 ⁴ E-2 – E-5 ³ F-1 – F-4	4000 W
intimus DIS 200/410	bis zu 200 ⁶ kg/h	410 mm	200 mm	P-3 – P-7 O-2 – O-6 T-3 – T-7 ⁴ E-2 – E-5 ³ F-1 – F-4	7500 W
intimus DIS 260/410	bis zu 320 ⁶ kg/h	410 mm	260 mm	P-3 – P-7 O-2 – O-6 T-3 – T-7 ⁴ E-2 – E-5 ³ F-1 – F-4	11000 W
intimus DIS 300/450	bis zu 530 ⁶ kg/h	450 mm	300 mm	P-3 – P-7 O-3 – O-6 T-3 – T-6 ⁴ E-2 – E-5 ³ F-1 – F-3	18000/30000 W
intimus DIS 300/600	bis zu 700 ⁶ kg/h	600 mm	300 mm	P-3 – P-7 O-3 – O-6 T-3 – T-6 ⁴ E-2 – E-5 ³ F-1 – F-3	22000/30000 W
intimus DIS 600/1000	bis zu 2000 ⁶ kg/h	1000 mm	600 mm	P-3 – P-7 O-3 – O-6 T-3 – T-6 ⁴ E-2 – E-5 ³ F-1 – F-3	75000/110000 W

Leistungsdaten und Abmessungen können je nach Zubehör variieren. *Geräuschpegel im Leerlauf. **Theoretische Durchschnittsleistung Papier/Stunde. ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964) ****Alle Angaben beziehen sich auf Papierzerkleinerung. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. *****Abbildungen nicht maßstabsgetreu. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Ausgenommen von Magnetbandkassette mit Metallkern. 6 Unter Testbedingungen. Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

2.

Medienvernichtung

Mit der steigenden Nachfrage nach digitalen Datenträgern verfügen viele Unternehmen und Organisationen mittlerweile über riesige Bestände an veralteten Festplatten, Flash-Speichern und anderen Medien, die aufgrund der darauf gespeicherten sensiblen Daten sicher vernichtet werden müssen. Aus diesem Grund hat intimus ein umfassendes Sortiment an physischen Medienvernichtern entwickelt, die physische Medien schreddern, zerkleinern und sogar granulieren können, sodass die Daten nicht mehr wiederhergestellt werden können. Wir bieten eine breite Palette an Produkten zur Vernichtung digitaler Medien für die sichere Entsorgung von Festplatten, optischen Datenträgern, Flash-Speichern, Kreditkarten und anderen Medien für den Büro- und Industriebereich.



2.1

Büro-Schredder



MEDIENVERNICHTUNG

 MADE IN GERMANY

intimus 175 hybrid

HOCHSICHERHEITS-AKTENVERNICHTER



96 (PAPIER) / 45 (CDS) BIS ZU 25 BENUTZER
LITER

- Geringer Geräuschpegel: 52 dB(A)*
- Arbeitsbreite (mm): 265 (Papier) + 125 (CD)
- Leistungsstarker Getriebemotor
- Automatischer Start/Stop über fotoelektrischen Sensor
- Automatische Rücklauffunktion zur einfachen Behebung von Materialstaus durch Überlastung
- Kann Heftklammern, Kreditkarten und CDs verarbeiten.
- i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven optischen Anzeigen: Bereitschaft, Materialstau, Tür offen, elektrischer Fehler, Motorüberlastung, Behälter voll, Öl benötigt
- Einfache Visualisierung des Papierfüllstands durch dynamischen Füllstandssensor (DLS).
- Dauerbetrieb
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität.
- Abfalltrennung: Zwei herausnehmbare Papierbehälter
- Exklusives Design mit Holzschrank und Rollen
- Schnittgeschwindigkeit (mm/Sek.): 155 mm
- Automatisches Ölsystem
- Breite: 66 cm | Tiefe: 56 cm | Höhe: 105 cm
- Gewicht: 92 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße Papier	Schnittgröße Medien	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs-material	Motor-Nennleistung
intimus 175 hybrid	0,8x4,5 mm	1,2x2 mm*	Partikelschnitt	bis zu 12 ⁶ Blatt	P-7 O-6 T-6 ² E-5 ³ F-3		1100 W

x Die Partikellänge kann je nach zu vernichtendem Material und Umgebungsbedingungen variieren.

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

 MADE IN GERMANY

intimus OmniShred 85 / intimus OmniShred 115

LEISTUNGSSTARKER, MULTIFUNKTIONALER AKTENVERNICHTER FÜR DEN EINSATZ IM BÜRO



68 / 115 LITER



BIS ZU 25 BENUTZER

- Geringer Geräuschpegel: 63 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 305 / 250x130 mm
- Intelligente Zufuhroptionen für maximale Benutzerflexibilität
- Kann eine Vielzahl von Materialien verarbeiten: Papierbögen oder zerknittertes Papier, Karton, folienlamierte Dokumente, ID-Karten, RFID-Schlüsselanhänger, Kreditkarten, Pässe, CDs, DVDs, Disketten und USB-Sticks.
- Die obere Zuführung ist mit einer transparenten Schiebetür gegen Splitter gesichert, so dass der Vernichtungsprozess verfolgt werden kann.
- Ausgestattet mit einem automatischen Öler und einem i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven visuellen Anzeigen
- Dauerbetrieb
- Automatischer Start/Stopp über fotoelektrischen Sensor
- Eine permanente automatische Vorwärts- und Rückwärtsfunktion verhindert ein Blockieren bei Überlastung ohne Überhitzung
- Mit Holzschrank und auf Rollen montiert
- Schnittgeschwindigkeit (Papier): 160 mm/Sek
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität.
- Breite: 66 cm | Tiefe: 55 cm | Höhe: 81 (85) / 108,5 (115) cm
- Gewicht: 90 kg (85) / 100 kg (115)



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Behälter	Schnittgröße	Schnittart	Blattkapazität** / 80 g/m ²	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungsmaterial	Motor-Nennleistung
intimus OmniShred 85	68 l	3,6x43 mm	Partikelschnitt	bis zu 30 ⁶ Blatt	P-4 O-3 T-4 ¹ E-3 ³ F-1		1100 W
intimus OmniShred 115	115 l	3,6x43 mm	Partikelschnitt	bis zu 30 ⁶ Blatt	P-4 O-3 T-4 ¹ E-3 ³ F-1		1100 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren. ***gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur ID-Karten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip. 4 Außer Magnetbandkassetten mit Metallkern.

5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille. 6 Unter Testbedingungen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

MEDIENVERNICHTUNG

 MADE IN GERMANY

intimus FlashEx

ZERSTÖRT MULTIMEDIA- UND ELEKTRONISCHE DATENTRÄGER IN BÜROUMGEBUNGEN



25 LITER



BIS ZU 25 BENUTZER

- Geringer Geräuschpegel: 65 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 165 mm
- Der intimus FlashEx hat einen soliden Schneidkopf, der das Material mit speziell konstruierten klauenartigen Schneidzylindern erfasst und in das Gerät zieht
- Zum Vernichten von USB-Sticks, SSDs, Smartphones / Mobiltelefonen, Mini-Tablets ohne Batterien und CDs.
- Vernichtungsleistung: bis zu 1090 2,5-Zoll-SSDs / 100 Mobiltelefone / 100 Tablets / 500 USB-Sticks / 1500 CDs / 1000 Disketten pro Stunde
- i-control-Bedienfeld mit klaren und intuitiven optischen Anzeigen: Bereit, Materialstau, Tür offen, elektrischer Fehler, Motorüberlastung, Behälter voll, Öl nachfüllen
- EcoLogic-Energiesparsystem mit automatischer Abschaltung nach 10 Minuten Inaktivität
- Breite: 58 cm | Tiefe: 61 cm | Höhe: 98 cm
- Gewicht: 116 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Sicherheitsstufe**	Zerkleinerungs-material	Motor-Nennleistung
intimus FlashEx	4x15 mm	Partikelschnitt	O-3 T-4 ⁴ E-3		1100 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

1 Nur Disketten / ID-Karten. 2 Nur Ausweiskarten. 3 Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.

4 Außer bei Magnetbandkassetten mit Metallkern. 5 Kein Splitterschutz - CD- und Plastikkartenvernichtung nur mit Schutzbrille
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.


2.3

Industrie-Schredder



intimus HDD Gladiator

HOCHLEISTUNGS-SCHREDDER FÜR OPTISCHE UND MAGNETISCHE DATENTRÄGER



400 2,5" HDDs/H**



120 LITER

- Geringer Geräuschpegel: 66 dB(A)*
- Arbeitsbreite Kammer 1: 145 mm
- Arbeitsbreite Kammer 2: 135 mm
- Verarbeitet bis zu 150 3,5-Zoll-Enterprise-Festplatten, sogar mit Serverrahmen
- Schnell, zuverlässig und einfach zu bedienen
- Klare Ein-/Aus- und Reverse-Tasten
- Speziell gehärtete Klingen
- Abschließbarer Hauptschalter
- Automatischer Rücklauf bei Überlastung
- Zerkleinertes Material wird in einem Standard-Abfallbehälter mit 120 Litern Fassungsvermögen gesammelt
- Um eine maximale Leistung zu gewährleisten, werden die Festplatten durch die Zufuhrklappe auf der linken Seite eingeführt, die mit speziell für Festplatten entwickelten 30 mm Klingen ausgestattet ist.
- Die Zufuhrklappe auf der rechten Seite ist für optische Medien, SSDs, Bandlaufwerke usw. vorgesehen. Sie verwendet 12 mm breite Klingen, die speziell für leichte Datenträger entwickelt wurden.
- Display mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Breite: 104 cm | Tiefe: 84 cm | Höhe: 168 cm
- Gewicht: 540 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.


Modell	Schnittgröße	Schnittart	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs-material	Motor-Nennleistung
intimus HDD Gladiator	30/12 mm	Streifenschnitt	O-2 T-2 E-2 H-3		3000 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Abhängig von der Art der Materialmischung ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

 MADE IN GERMANY

intimus VZ Multimedia 180

HDD-SCHREDDER



 **BIS ZU**
510 2,5" HDDs/H**


120 LITER

- Geringer Geräuschpegel: 70 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 160 mm
- Die vollautomatische Eaton-SPS garantiert eine einfache Bedienung und Überwachung. Das System lässt sich bequem über einen einzigen Start- und Stopp-Knopf steuern.
- Die elektronische Überlastsicherung mit intelligenter Auto-Reverse-Funktion schützt das Schneidwerk vor Bruch und Beschädigung.
- Eine Zuführklappe ermöglicht die kontinuierliche Zuführung von Medien mit maximalen Abmessungen von 160 x 200 x 40 mm in einen stabilen Zuführschacht aus Stahlblech
- Für eine möglichst flexible Nutzung ist der intimus VZ MultiMedia 180 auf 2 festen Rollen und 2 feststellbaren Lenkrollen mobil und passt dank seiner schmalen Breite von 800 mm durch alle Standardtüren.
- Die robuste Konstruktion aus geschweißtem Profilstahl garantiert eine lange Lebensdauer.
- Zerkleinertes Material, gesammelt in einem Standard-Abfallbehälter mit 120 Litern Fassungsvermögen
- Verarbeitet bis zu 300 3,5-Zoll-Enterprise-Festplatten, sogar mit Serverrahmen
- Breite: 108 cm | Tiefe: 78 cm | Höhe: 185 cm
- Gewicht: ca. 900 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Schnittgröße	Schnittart	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs-material	Motor-Nennleistung
intimus VZ Multimedia 180	19 mm	Streifenschnitt	O-1 T-1 E-2 H-4		4000 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Abhängig von der Art der Materialmischung ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

MEDIENVERNICHTUNG

 MADE IN GERMANY

intimus HDD Granulator

HOCHLEISTUNGSGRANULATOR FÜR OPTISCHE UND MAGNETISCHE MEDIEN




 **70 HDDs (H-5)****  **240 LITER**

- Geringer Geräuschpegel: 70 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 330 mm
- Austauschbare Siebe ermöglichen je nach Anforderung unterschiedliche Sicherheitsstufen.
- Die verfügbaren Bildschirme ermöglichen die Abdeckung von Sicherheitsstufen bis H-6.
- Zerkleinert Festplatten bis zu einer Größe von 5,25 Zoll
- Großer Einfülltrichter
- Gehäuse aus massivem Stahlblech mit herausnehmbarem Abfallbehälter
- Ein hydraulischer Lift erleichtert die Montage und Demontage der Siebe.
- Automatische Reverse-Funktion
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität
- In einem Standard-Abfallbehälter gesammeltes zerkleinertes Material
- Zerkleinerungsmaterial: Optische Medien wie CDs, DVDs und Blu-Rays. Magnetische Medien wie Festplatten, Disketten, kleinere Magnetbänder und Kreditkarten.
- Breite: 138 cm | Tiefe: 77 cm | Höhe: 213 cm
- Gewicht: 1060 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs- material	Leistungsaufnahme des Motors
intimus HDD Granulator	O-2 - O-4 T-2, T-4, T-5 H-3, H-5, H-6		4000 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Abhängig von der Art der Materialmischung ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

 MADE IN GERMANY

intimus SSD Granulator

HOCHLEISTUNGSGRANULATOR FÜR SSDS



180 SSDs (E-4)**



88 LITER

- Geringer Geräuschpegel: 70 dB(A)*
- Arbeitsbreite: 140 mm
- Entwickelt für höchste Sicherheitsanforderungen
- Austauschbare Siebe ermöglichen je nach Anforderung unterschiedliche Sicherheitsstufen.
- Die verfügbaren Siebe ermöglichen die Abdeckung von Sicherheitsstufen bis E-5.
- Das schlanke Produktdesign auf Rollen benötigt wenig Platz und passt durch alle Standardtüren.
- Automatische Reverse-Funktion
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität
- Ein hydraulischer Lift erleichtert die Montage und Demontage der Siebe.
- Sensor für vollen Behälter
- Zerkleinerungsmaterial: Elektronische Medien wie SSDs, USB-Sticks, Speicherkarten, Smartphones und Tablets ohne Akkus. Optische Medien wie CDs, DVDs und Blu-Rays in geringen Mengen. Magnetische Medien wie Disketten, kleinere Magnetbänder und Kreditkarten in geringen Mengen.
- Eine Eaton-SPS steuert die Maschine und ermöglicht die Änderung der Betriebsparameter.
- Breite: 116 cm | Tiefe: 72 cm | Höhe: 125 cm
- Gewicht: 430 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs- material	Leistungsaufnahme des Motors
intimus SSD Granulator	T-4 - T-6 E-3 - E-5		2200 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Abhängig von der Art der Materialmischung ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

intimus SSD-HDD Granulator

ZWEI-IN-EINS LÖSUNG




70 HDDs (H-5) / 180 SSDs (E-4)** 130 LITER

- Niedriger Geräuschpegel: 70 dB(A)*
- Arbeitsbreite HDD: 270 mm
- Arbeitsbreite SSD: 100 mm
- Bis zu 65 % Platzersparnis im Vergleich zu einer Kombination aus einzelnen SSD- und HDD-Granulatoren
- Austauschbare Siebe ermöglichen je nach Anforderung unterschiedliche Sicherheitsstufen.
- Die verfügbaren Siebe ermöglichen die Abdeckung von Sicherheitsstufen bis E-5 und H-6.
- Ein hydraulischer Lift erleichtert die Montage und Demontage der Siebe.
- Zerkleinerungsmaterial: Elektronische Medien wie SSDs, USB-Sticks, Speicherkarten, Smartphones und Tablets ohne Akkus. Optische Medien wie CDs, DVDs und Blu-Rays. Magnetische Medien wie Festplatten, Disketten, kleinere Magnetbänder und Kreditkarten.
- Eine Eaton-SPS steuert die Maschine und ermöglicht die Änderung der Betriebsparameter.
- Automatische Reverse-Funktion
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität
- Breite: 184 cm | Tiefe: 90 cm | Höhe: 153 cm
- Gewicht: ca. 1170 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Sicherheitsstufe***	Zerkleinerungs-material	Leistungsaufnahme des Motors
intimus SSD-HDD Granulator	O-2, O-3, O-4 T-4, T-5, T-6 E-3, E-4, E-5 H-3, H-5, H-6		5500 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Abhängig von der Art der Materialmischung ***nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.


3.

Kartonagen-Recycling

Jedes Unternehmen, das Pakete versendet oder empfängt, verwendet Wellpappe. Dieses Verpackungsmaterial ist praktisch und robust - aber was passiert, wenn es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat?

Unsere Lösung: Pac(k)-Revolution - geben Sie Ihren alten Kartons ein zweites Leben! Der intimus PacMaster bietet eine einzigartige Möglichkeit, Wellpappe zu recyceln: Er verwandelt gebrauchte Kartons in wertvolles Polstermaterial und Verpackungsfüllstoff. Die so gewonnenen Füllmaterialien bieten zuverlässigen Schutz beim Versand - auch für empfindliche und schwere Güter.

Sparen Sie Zeit und Geld mit recyceltem Verpackungsmaterial und tun Sie gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt.

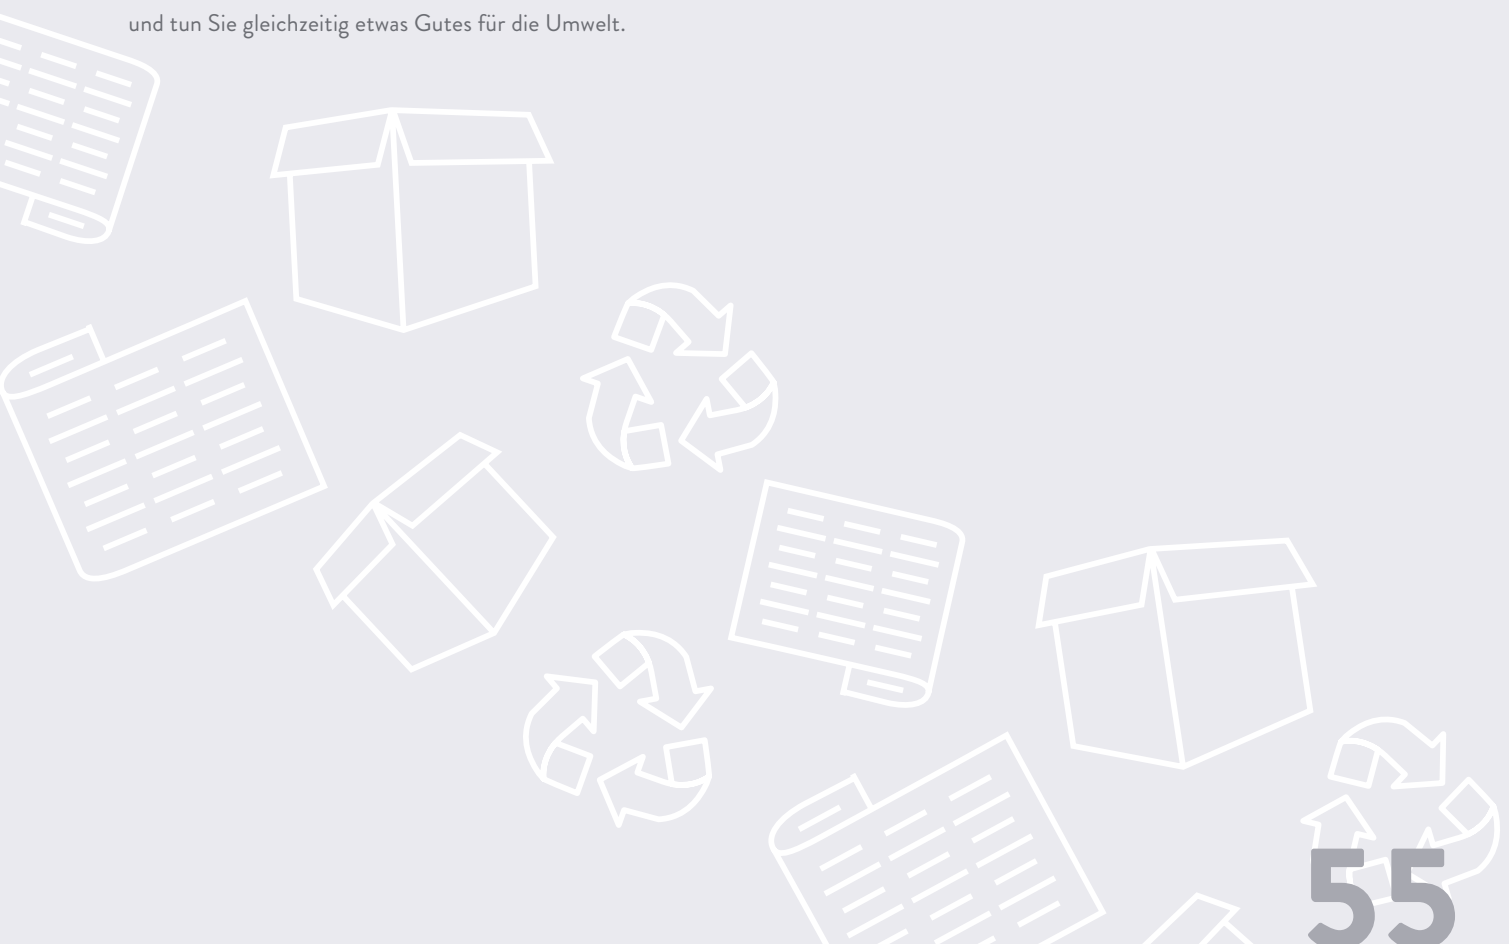

3.1

Verpackungspolstermaschinen



intimus PacMaster S / VS

GEBEN SIE IHREN ALTEN KARTONS EIN ZWEITES LEBEN



S: 5-7 / VS: 7-11 M³/H**

- Geringer Geräuschpegel: 62 dB(A)*
- Schneidbreite/-höhe: 425 mm / 15 mm
- Zerkleinert alte und ausgediente Kartons zu robustem Verpackungsmaterial
- Einfache Amortisierung für Unternehmen, die häufig Pakete empfangen und versenden
- Einfache, zuverlässige und robuste Metallkonstruktion für den intensiven Einsatz im Verpackungslager.
- Sicherheitsschalter EIN/AUS / Not-Aus-Taster
- Maßangaben auf der Arbeitsfläche zum genauen Zuschneiden der Pappe und zum Anpassen der Polsterauflagen an die gewünschte Größe.
- Als Vario-Speed (VS)-Version erhältlich: Das Antriebskonzept optimiert die Arbeitsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zerkleinerungslast.
- Optional auch mit Absaugvorrichtung erhältlich
- Breite: 69 cm | Tiefe: 47 cm | Höhe: 95 cm
- Gewicht: 176 kg für Modell S | 185 kg für Modell VS



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Füllmaterial	Durchsatz	Kartonkapazität	Schnittgeschwindigkeit	Motor-Nennleistung
PacMaster S	4x110 mm	bis zu 7 ⁶ m ³ /h	bis zu 3 Lagen	240 mm/s	2200 W
PacMaster VS	4x110 mm	bis zu 11 ⁶ m ³ /h	bis zu 3 Lagen	90-290 mm/s	2200 W

*Geräuschpegel im Leerlauf. **Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. ⁶ Unter Testbedingungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

4.

Degaussen & Crushen

Datenvernichtungslösungen, die auf der physischen Zerstörung von Festplatten und Datenbändern basieren, bieten für die meisten Anwendungen ein mehr als ausreichendes Maß an Sicherheit. Einige Behörden und Organisationen verlangen jedoch, dass die tatsächlich auf den Festplatten oder Datenbändern magnetisch gespeicherten Informationen vor der Entsorgung oder physischen Vernichtung des Laufwerks auf mikroskopischer Ebene gelöscht oder anderweitig vernichtet werden.

Um die auf magnetischen Datenträgern gespeicherten Daten vollständig zu löschen, ist es notwendig, die Datenträger starken Magnetfeldern auszusetzen und gleichzeitig die Sicherheit der in der Nähe befindlichen Personen zu gewährleisten.

Aus diesem Grund hat intimus eine Reihe von einfach zu bedienenden Degausser-Systemen entwickelt, die in der Lage sind, ein Laufwerk innerhalb von Sekunden vollständig zu löschen, so dass die darauf gespeicherten Daten nicht mehr wiederhergestellt werden können.

Für Unternehmen, die eine sorgfältige Dokumentation der Festplattenlöschung und -entsorgung wünschen oder fordern, bieten die Auditor Pro-Systeme eine All-in-One-Lösung zur Festplattenlöschung und -verifizierung.

Die Degausser können auch mit dem intimus 360 Crusher und dem intimus 360 Destroyer kombiniert werden, um die physische Zerstörung durch zusätzliches Biegen und Zerschneiden von SSDs und Festplatten zu ergänzen. Dabei werden die Datenträger und andere interne Komponenten zerstört, um die höchsten Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.



4.1

Degausser



intimus 8000 S

PLATZSPARENDER UND KOSTENGÜNSTIGER DEGAUSSER



1920 HDDS/H*



10000 GAUSS



8 S

- Saubere und leise Lösung, um magnetische Datenträger zu löschen
- Löscht bis zu 240 Standard-Festplatten (3,5 Zoll) pro Stunde
- Abmessungen des Medienschachts:
Breite: 108 mm | Tiefe: 149 mm | Höhe: 32 mm
- Single-Pass-Impuls-Technologie
- Schnelle Lösung mit Schublade zum Vernichten von Festplatten einzeln oder in Chargen
- Interne Überprüfung des Magnetfelds zur Gewährleistung einer sicheren und vollständigen Datenlöschung
- Geschützt gegen äußere magnetische Einflüsse
- Optionaler Auditor-Pro zum Erstellen einer Lösch- und Vernichtungsbescheinigung
- Breite: 45 cm | Tiefe: 34 cm | Höhe: 15 cm
- Gewicht: 15 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Durchsatz*	Ladezeit	Magnetfeld
intimus 8000S	bis zu 1920 HDDs/h (1,8 Zoll)	8 Sek.	10 000 Gauss, 1 Tesla

* Theoretischer Durchsatz
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

intimus 9000 S

HOCHLEISTUNGS-DEGAUSSER



4500 HDDS/H* 10000 GAUSS

3 S

- Saubere und leise Lösung, um magnetische Datenträger zu löschen
- Vollständige Datenlöschung in nur 3 Sekunden
- Löscht bis zu 450 Standard-Festplatten (3,5 Zoll) pro Stunde
- Abmessungen des Medienschachts:
Breite: 114 mm | Tiefe: 149 mm | Höhe: 43 mm
- Single-Pass-Impuls-Technologie
- Schnelle Schiebevorschub-Lösung zum Vernichten von Festplatten einzeln oder in Chargen
- Interne Überprüfung des Magnetfelds zur Gewährleistung einer sicheren und vollständigen Datenlöschung
- Geschützt gegen äußere magnetische Einflüsse
- Optionaler Auditor-Pro zum Erstellen einer Lösch- und Vernichtungsbescheinigung
- Breite: 58 cm | Tiefe: 33 cm | Höhe: 48 cm
- Gewicht: 27 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Durchsatz*	Ladezeit	Magnetfeld
intimus9000S	bis zu 4500 HDDs/h (1,8 Zoll)	3 Sek.	10 000 Gauss, 1 Tesla

* Theoretischer Durchsatz
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

intimus 20000 S Auditor-Pro

NSA/CSS EPL-GELISTETER DEGAUSSER



1300 HDDs/H*



20000 GAUSS



15 S

- Erfüllt die strengsten behördlichen und branchenüblichen Standards für das Löschen von Festplatten und Magnetbändern
- Saubere und leise Lösung, um magnetische Datenträger zu löschen
- Löscht bis zu 150 Standard-Festplatten (3,5 Zoll) pro Stunde
- Abmessungen des Medienschachts:
Breite: 108 mm | Tiefe: 149 mm | Höhe: 32 mm
- Single-Pass-Impuls-Technologie
- Schubladenlösung
- Informationsanzeige
- Interne Überprüfung des Magnetfelds zur Gewährleistung einer sicheren und vollständigen Datenlöschung
- Erstellt einen Auditor-Pro-Löschbericht mit Bildern zur Einhaltung der Audit-Vorgaben.
- Breite: 25 cm | Tiefe: 63 cm | Höhe: 43 cm
- Gewicht: 48 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Durchsatz*	Ladezeit	Magnetfeld
intimus20000SAuditor-Pro	bis zu 1300 HDDs/h (1,8 Zoll)	15 Sek.	20 000 Gauss, 2 Tesla

* Theoretischer Durchsatz
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

intimus 40000 S

DER LEISTUNGSSTÄRKSTE FESTPLATTEN-DEGAUSSER AUF DEM MARKT




480 HDDS/H*


40000 GAUSS


28 S

- Erfüllt die strengsten behördlichen und branchenüblichen Standards für das Löschen von Festplatten und Magnetbändern
- Geeignet für nicht mehr funktionierende oder veraltete Festplatten und Magnetbänder
- Vollständige Datenlöschung in weniger als 28 Sekunden
- Löscht bis zu 60 Standard-Festplatten (3,5 Zoll) pro Stunde
- Abmessungen des Medienschachts:
Breite: 108 mm | Tiefe: 149 mm | Höhe: 32 mm
- Ermöglicht Dauerbetrieb
- Abgeschirmt – keine magnetische Strahlung an die Umgebung
- intimus-Scanner und Softwarepaket im Lieferumfang enthalten
- Optionaler Auditor-Pro zum Erstellen einer Lösch- und Vernichtungsbescheinigung
- Breite: 25 cm | Tiefe: 63 cm | Höhe: 43 cm
- Gewicht: 59 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.

Modell	Durchsatz*	Ladezeit	Magnetfeld
intimus40000S	bis zu 480 HDDs/h (1,8 Zoll)	28 Sek.	40 000 Gauss, 4 Tesla

* Theoretischer Durchsatz
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.


4.2

Crusher



intimus 360 Crusher

FESTPLATTENZERSTÖRER




1800 2.5" HDDS/H360 3.5" HDDS/H*

- Biegt Festplatten mit einer Höhe von bis zu 5,7 cm
- Abmessung der Brechkammer:
Breite: 123,7 mm | Tiefe: 172,2 mm | Höhe: 57,4 mm
- Bewältigt die Herausforderungen der sich weiterentwickelnden Technologie durch Erhöhung der Geschwindigkeit und Verstärkung der Zerkleinerungskraft.
- Sicherheitsstufe H-3 für eigenständige Anwendung
- Robuste Quetschkammer
- Verbiegt, zerbricht und zerstört Festplatten, einschließlich Datenplatten und andere interne Komponenten, wodurch eine Datenwiederherstellung verhindert wird.
- Vernichtet Festplatten, Flash-Laufwerke, USB-Sticks und SSHD-Controller-Boards bei Verwendung mit dem optionalen intimus SSD Destroyer.
- Der leichteste elektrische Zerstörer auf dem Markt
- Gleichzeitiges Vernichten mehrerer Laufwerke
- Leises, bürofreundliches Design
- Keine Hydraulik
- Vorzugsweise in Kombination mit einem Degausser als Komplettlösung für hohe Sicherheitsanforderungen.
- Breite: 19 cm | Tiefe: 47 cm | Höhe: 38 cm
- Gewicht: Crusher: 36 kg / SSD Destroyer: 3,8 kg



Verschiedene Spannungsoptionen und Stecker auf Anfrage erhältlich.


Modell	Sicherheitsstufe**	Vernichtet	Motor-Nennleistung
intimus 360 Crusher	H-3		Im Standby-Modus: 90 W Während des Brechvorgangs: 1200 W (max)

*Theoretischer Durchsatz. **nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964)
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

5.

Verbrauchsmaterial

Alle intimus Verbrauchsmaterialien entsprechen den hohen Qualitätsstandards und wurden exklusiv für intimus Aktenvernichter entwickelt. In unserem umfangreichsten Sortiment an Abfallsäcken für zerkleinertes Papier finden Sie für jedes Modell den passenden Beutel. Darüber hinaus sorgen die Verwendung des richtigen Öls und das regelmäßige Ölen der Maschinen für eine lange Lebensdauer der Schneidwalzen und eine gleichbleibend hohe Schneidleistung, damit Ihr Aktenvernichter zuverlässig funktioniert.





Aktenvernichter-Auffangbeutel

PRAKTISCHE BEUTEL SORGEN FÜR ORDNUNG AM ARBEITSPLATZ

Wir bieten verschiedene Beutelgrößen für Aktenvernichter an. Wählen Sie den Beutel, der zum Volumen Ihres Abfallbehälters passt. Maximale Reißfestigkeit.



Umreifungsbänder für Ballenpressen

EINFACHE HANDHABUNG

Hochwertiges Umreifungsband, speziell für Ballenpressen entwickelt.



Öl 100 ml

GENERELLES ÖLEN

Für alle Aktenvernichter geeignet. Sehr einfach in der Anwendung. Das Öl wird auf 2–3 Blätter Papier geträufelt, die anschließend vernichtet werden. Es wird davon abgeraten, das Öl direkt auf die Messer zu tropfen.



Öl 1 Liter

AUTOMATISCHE ÖLER KLEINE MASCHINEN

Die 1-Liter-Ölflaschen sind für kleine Aktenvernichter wie intimus 45/60/85 mit automatischem Öler konzipiert. Es ist wichtig, immer eine Ersatzflasche griffbereit zu haben, um eine ordnungsgemäße Ölversorgung der Maschine zu gewährleisten.



Öl 2 Liter

AUTOMATISCHE ÖLER GROSSE MASCHINEN

Die 2-Liter-Ölflaschen sind für große Schredder mit automatischem Öler konzipiert. Es ist wichtig, immer eine Ersatzflasche griffbereit zu haben, um eine ordnungsgemäße Ölversorgung der Maschine zu gewährleisten.



Öl 5 Liter

ÖLER HOCHLEISTUNGS-MASCHINEN

Die 5-Liter-Ölflaschen sind für Hochleistungsgeräte konzipiert. Die richtige Ölversorgung der Schneidblöcke garantiert eine längere Lebensdauer der Schneidköpfe.



Schneidblocköl für alle handelsüblichen Schredder	Artikel- nummer
intimus Schneidblocköl 100 ml (Verpackungseinheit: 6 Stück)	97644
intimus Schneidblocköl 1 Liter	96917
intimus Schneidblocköl 2 Liter	96945
intimus Schneidblocköl 5 Liter	96946

Aktenvernichter-Auffangbeutel	Artikel- nummer
Auffangbeutel 440x330x600x0,05 mm für intimus 45 (Verpackungseinheit: 25 Stück)	83079
Auffangbeutel 440x330x800x0,05 mm für intimus 60, FlashEx (Verpackungseinheit: 25 Stück)	97620
Auffangbeutel 440x330x1200x0,05 mm für intimus 85, 100, 120, 130 (neu), 175 hybrid (nur CD-Auffangbehälter) (Verpackungseinheit: 50 Stück)	97461
Auffangbeutel 600x500x1000x0,05 mm für intimus 175, 175 hybrid (nur Papier-Auffangbehälter), OmniShred 85 (Verpackungseinheit: 50 Stück)	99952
Auffangbeutel 700x500x1200x0,06 mm für intimus 205, 007 SE, 007 SF, 007 SL (Verpackungseinheit: 50 Stück)	99954
Auffangbeutel 1000x1000x0,12 mm für intimus 115 OmniShred (Verpackungseinheit: 1 Stück)	95892
Auffangbeutel 920x880x1500x0,05 mm für intimus 16.50 (Verpackungseinheit: 25 Stück)	99960
Auffangbeutel 600x500x1500x0,6 mm für intimus 14.95, 14.87, 16.86, VZ 14.00, intimus Ballenpresse (Verpackungseinheit: 50 Stück)	99969
Auffangbeutel 600x380x1100x0,06 mm für intimus 200, H200 (Verpackungseinheit: 50 Stück)	80946

Umreifungsbänder für Ballenpressen	Artikel- nummer
Umreifungsband 300 m (Verpackungseinheit: 4 Stück / Bandbreite: 13 mm)	80804
Umreifungsband 400 m (Verpackungseinheit: 4 Stück / Bandbreite: 11 mm)	80662
Umreifungsband 500 m (Verpackungseinheit: 4 Stück / Bandbreite: 8 mm)	80661

Auffangbehälter	Artikel- nummer
Auffangbehälter für intimus 130	79299
Auffangbehälter für intimus 175	85829
Auffangbehälter für intimus 007 SE, 007 SF, 007 SL	75987
Auffangbehälter für intimus 175 hybrid (Papier)	94478
Auffangbehälter für intimus 175 hybrid (CD)	94477
Auffangbehälter für intimus 205	95603
Auffangbehälter für intimus FlashEx	93933

The Shredder Company

www.intimus.com



intimus International GmbH
Bergheimer Straße 6-16
88677 Markdorf / Germany

sales.de@intimus.com
T. +49 (0)7544 60-0
www.intimus.com

SIE HABEN FRAGEN?
WIR FREUEN UNS AUF SIE: