



intimus 40000 S Degausser

MIT SCANNER UND SOFTWAREPAKET



NSA/CSS EVALUIERTE PRODUKTLISTE - AUFLISTUNG STEHT NOCH AUS


Beim Degaussen werden magnetische Datenträger mit einem sehr starken Magnetfeld durchflutet. Die Magnetkraft der Festplatte, die Koerzivität, wird dabei weit überstiegen. Dieser kurze und starke Impuls löscht die Daten unwiderruflich.

Der intimus 40000 S Degausser ist das Nonplusultra der Datenvernichtung. Er löscht vollständig alle Daten von Festplatten und Magnetbändern mit einer minimalen Magnetfeldstärke von 30 000 Gauss und einer Spitzenleistung von 40 000+ Gauss (4 Tesla) in nur 28 Sekunden. Das Gerät wird mit einem Scansystem und einer Software geliefert, mit der Sie während des Löschvorgangs einen prüfungssicheren Medienvernichtungsbericht erstellen können.

Bei der physischen Zerstörung von Festplatten bleiben Daten zurück (z. B. durch Schreddern, Zerquetschen, Durchstechen, Verbiegen). Die Entmagnetisierung ist die einzige Möglichkeit, alle Daten auf Festplatten oder von Magnetbändern zu entfernen. Nach dem Degaussen bietet die physische Zerstörung mit dem intimus Crusher eine visuelle Bestätigung, dass die Festplatte sicher verarbeitet wurde und zur Entsorgung bereit ist.



Sichere und vollständige Datenlöschung auf Festplatten

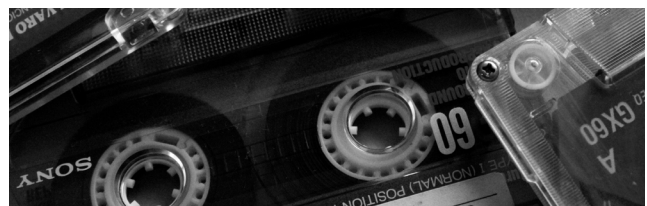

Sichere und vollständige Datenlöschung auf Magnetbändern



intimus 40000 S Degausser

USP

- Anstehende Aufnahme in die NSA/CSS evaluierte Produktliste, erfüllt die höchsten Regierungs- und Industriestandards für das Löschen von Festplatten und Magnetbändern
- Für nicht funktionierende oder veraltete Festplatten und Magnetbänder geeignet
- Für höchsten Durchsatz: Löscht bis zu 60 Standard-Festplatten (3,5 Zoll) pro Stunde
- Einfache Bedienung: Medium einlegen, Schublade schließen und der Degauss-Zyklus startet automatisch
- Vollständige Datenlöschung unter 28 Sekunden
- Ermöglicht kontinuierlichen Betrieb – keine Abkühlung zwischen den Zyklen erforderlich
- Integrierte Magnetfeldüberwachung bei jedem Zyklus für garantiert sichere Datenlöschung
- Weltweit an eine Standard-Steckdose anschließbar
- Geringer Platzbedarf und leiser Betrieb für den Einsatz im Büro
- Abgeschirmt – keine magnetische Abstrahlung auf das Umfeld

Auch in unserem Sortiment:

intimus Crusher

MECHANISCHER FESTPLATTENZERSTÖRER

Verbiegt, zerbricht und demoliert Festplatten einschließlich Datenplatten und andere interne Komponenten.



intimus-Scanner und Softwarepaket

SYSTEM ZUR ÜBERPRÜFUNG DER DATENLÖSCHUNG UND -VERNICHTUNG (INKLUSIVE)

Erzeugt einen vollständigen Medienvernichtungsbericht mit Datum, Uhrzeit, Benutzer-ID, Seriennummer und Löschverifizierung für jeden Degauss-Zyklus.

- Barcode-Scanner erkennt die Seriennummer der Festplatte vor dem Löschvorgang
- Erfasst und speichert die Seriennummer des Datenträgers



Scannt Seriennummern von Festplatten vor der Löschung





Optional erhältlich: intimus Auditor-Pro

INTEGRIERTES AUDITING-SYSTEM

Erstellt Nachweis- und Vernichtungszertifikate für Audit- und Archivierungszwecke mit Datum, Uhrzeit, Benutzer-ID, Seriennummer und JPG-Bildern der Medien nach der Entmagnetisierung

- Barcodescanner erfasst die Seriennummer der Festplatte vor dem Löschvorgang
- Erfasst und speichert Seriennummern, Benutzer-ID, Zeugen-ID und Datum in einem passwortgeschützten System
- Automatisches Bildaufnahmesystem erfasst Bilder von entmagnetisierten Festplatten, sobald die Medien-Schublade geöffnet wird
- Informiert den Bediener und zeichnet die Löschergebnisse direkt nach jedem Zyklus mit grünem „Pass“ oder rotem „Fail“ auf
- Scanner, Touchscreen, Eingabestift und Kamera im Lieferumfang enthalten



Scantt Seriennummern von Festplatten vor der Löschung



Erstellt Löscherichte – Bedienung über Touchscreen



Eingabestift für die komfortable Bedienung des Touchscreens



intimus 40000 S Degausser

PRODUKTINFORMATIONEN



480 HDDs/h



Min. 30 000 Gauss
Max. 40 000 Gauss



28 s



90-250 V/50/60 Hz

Spezifikationen

Magnetfeldstärke	Min. 30 000 Gauss (3 Tesla) Max. 40 000 Gauss (4 Tesla)
Zyklusdauer	28 Sekunden
Datenträger	Festplatten (HDD)*: Laptop-, Standard-, und Netzlaufwerke bis zu einer Höhe von 25,4 mm (1 Zoll) Magnetbänder: LTO, DLT, AIT, 2590 Serie, 8 mm und andere
Durchsatz (HDDs/ h)	Bis zu 480 (1,8 Zoll) Bis zu 360 (2,5 Zoll) Bis zu 60 (3,5 Zoll)

Spezifikationen

intimus Auditor-Pro (optional erhältlich)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kapazitive Entladung	<input checked="" type="checkbox"/>
Dauerbetrieb	<input checked="" type="checkbox"/>
Stromversorgung	90-250 V/50/60 Hz
Abmessung B x T x H	248 x 629 x 430 mm
Gewicht	59 kg
Gewährleistung	1 Jahr

* Alle Befestigungselemente müssen vor dem Degaussen entfernt werden.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



SIE HABEN FRAGEN?
WIR FREUEN UNS AUF SIE:

sales.de@intimus.com
T. +49 (0)7544 60-0
www.intimus.com